



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Rua 03, nº 945, Centro – CEP. 13.500-907 – Paço Municipal, Rio Claro/SP

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Ref.: Matrícula 25.567 – 2º ORI – Rio Claro/SP

Bauru/SP, 23 de outubro de 2023

Sumário

<u>1</u>	FOLHA RESUMO	3
<u>2</u>	APRESENTAÇÃO	4
<u>3</u>	OBJETIVO	4
<u>4</u>	CRITÉRIOS E DEFINIÇÕES	5
4.1	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5
4.2	PREMISSAS E RESSALVAS	6
4.3	NORMAS OBSERVADAS	7
<u>5</u>	VISTORIA	7
<u>6</u>	IMÓVEL OBJETO	7
6.1	DESCRIÇÃO	8
6.2	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL	8
6.3	CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO	11
6.3.1	MELHORAMENTOS PÚBLICOS	12
6.3.2	FATORES DEPRECIADORES NA REGIÃO	12
6.4	CLASSIFICAÇÃO DOS BENS, SEUS FRUTOS E DIREITOS	13
<u>7</u>	CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO	15
<u>8</u>	AVALIAÇÃO DO IMÓVEL	16
8.1	METODOLOGIA AVALIATÓRIA	16
8.2	SELEÇÃO DOS DADOS AMOSTRAIS	16
8.3	MEMORIAL DE CÁLCULO	17
8.4	RESULTADO CONSIDERADO	20
<u>9</u>	ENCERRAMENTO	21
	ANEXOS	22
	ANEXO A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA	A
	ANEXO B – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	B
	ANEXO C – ARTs	C
	ANEXO D – DOCUMENTAÇÃO E MATRÍCULA DO IMÓVEL AVALIANDO	D

1 FOLHA RESUMO

Imóvel objeto	Matrícula 25.567– 2º ORI de Rio Claro/SP Gleba em área urbana de 816,00 m ² Localização: 22°24'01.6"S 47°35'03.0"W (https://maps.app.goo.gl/KKDBf8aJXjtcbyGq9) Rua 22 com Avenida Saburo Akamine, Rio Claro/SP																	
Metodologia	Método comparativo direto de dados de mercado utilizando inferência estatística																	
Vista do imóvel																		
Avaliação	<table><tr><th>Valor Mínimo</th><th>Valor Médio</th><th>Valor Máximo</th></tr><tr><td>R887,42 / m²</td><td>R\$ 1020,18 / m²</td><td>R\$ 1185,13 / m²</td></tr><tr><td colspan="3">Amplitude = 29,18%</td></tr><tr><td colspan="3">Grau de Precisão III</td></tr><tr><td colspan="3">Grau de Fundamentação III</td></tr></table>			Valor Mínimo	Valor Médio	Valor Máximo	R887,42 / m ²	R\$ 1020,18 / m ²	R\$ 1185,13 / m ²	Amplitude = 29,18%			Grau de Precisão III			Grau de Fundamentação III		
Valor Mínimo	Valor Médio	Valor Máximo																
R887,42 / m ²	R\$ 1020,18 / m ²	R\$ 1185,13 / m ²																
Amplitude = 29,18%																		
Grau de Precisão III																		
Grau de Fundamentação III																		
Valor da avaliação (Ref. outubro/2023)	R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais)																	
Data do laudo	23/10/2023																	
Responsáveis técnicos	Alfredo Lopes Saab – Eng. Civil Mestre Doutor – CREA-SP 5069402284 Henrique Svizzero Boni – Eng. Civil Esp. Mestre – CREA-SP 5069789633 José Luiz Boni – Eng. Civil – CREA-SP 0600968125																	
ARTs	28027230231590748 – 28027230231591948																	

2 APRESENTAÇÃO

Prezados Senhores, o presente **Laudo de Avaliação** foi elaborado pela HSB Engenharia Ltda em atenção à solicitação da Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP e refere-se à contratação para prestação de serviços não contínuos de engenharia consultiva. Atendendo às solicitações da contratante, são apresentados:

a) Laudo de Avaliação

b) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelos serviços prestados.

É importante esclarecer que os critérios aqui apresentados têm como embasamento a observância das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e recomendações do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia).

Visando prestar serviços de qualidade, com transparência, imparcialidade e credibilidade, agradecemos a oportunidade de ter executado o presente trabalho e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos sobre o presente documento.

3 OBJETIVO

Apresentar laudo de avaliação de imóvel atendendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação de Rio Claro/SP.

4 CRITÉRIOS E DEFINIÇÕES

4.1 Responsabilidade Técnica

Eng. Dr. Alfredo Lopes Saab – CREA-SP 5069402284:

- Doutor em Engenharia Civil e Ambiental – Unesp de Bauru/SP (2022);
- Doutorado Sanduíche na Texas A&M University – College Station/TX/EUA (2019);
- Mestre em Engenharia Civil e Ambiental – Unesp de Bauru/SP (2016);
- Engenheiro Civil – Unesp de Bauru/SP (2014);
- Capacidade técnico-profissional representada por diversas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo CREA-SP;
- Avaliador credenciado de Bancos / Perito Judicial.

Eng. Me. Henrique Svizzero Boni – CREA-SP 5069789633:

- Doutorando em Engenharia Civil e Ambiental – Unesp de Bauru/SP
- Mestre em Engenharia Civil e Ambiental – Unesp de Bauru/SP (2018);
- Engenheiro Civil – Unesp de Bauru/SP (2016);
- Especialista em Avaliações e Perícias – Unyleya (2020);
- Capacidade técnico-profissional representada por diversas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo CREA-SP;
- Avaliador credenciado de Bancos / Perito Judicial.

Eng. José Luiz Boni – CREA-SP 0600968125:

- Engenheiro Civil – USP (1980);
- Capacidade técnico-profissional representada por diversas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo CREA-SP;
- Avaliador credenciado de Bancos / Perito Judicial.

Conforme Item 6.3 da ABNT NBR 13.752 (1996), as perícias de engenharia na construção civil devem estar vinculadas a uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Além disso, tem-se que para quaisquer atividades da construção civil, ou serviços técnicos de engenharia, é fundamental que se tenha o acompanhamento por profissional habilitado e que ocorra a vinculação da responsabilidade inerente por meio de emissão de

ART ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), no caso de arquitetos, sobre os serviços prestados.

A Lei nº 6.496/77 estabeleceu sua obrigatoriedade em todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia, bem como para o desempenho de cargo ou função para a qual sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Crea/Confea.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pelos profissionais desta consultoria relacionadas ao serviço em tela estão vinculadas às ARTs nº 28027230231590748 e 28027230231591948, apresentadas no Anexo C – ARTs.

4.2 Premissas e Ressalvas

O trabalho em questão foi elaborado a partir de vistoria *in loco*, análise documental das informações fornecidas pela contratante e em informações consultadas em portais (e.g. Prefeitura Municipal de Rio Claro, imobiliárias, entre outros). O signatário coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre os arquivos utilizados nas análises.

Destaca-se que não foram efetuadas investigações e pesquisas quanto à correção de quaisquer documentos ou projetos fornecidos, tais como: autenticidade, veracidade, posse, domínio, hipoteca, desapropriações, dívidas e/ou demais dependências legais. As informações, projetos e documentos recebidos foram tomados de boa-fé.

É importante esclarecer que os critérios e análises aqui apresentados têm como embasamento a observância das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), além das recomendações do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia).

Ressalta-se que não foi possível verificar integralmente toda a área do imóvel durante a diligência. Assim, as análises foram realizadas de forma ampla e por amostragem.

4.3 Normas Observadas

- ABNT NBR 14.653-1 (2019) – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos gerais;
- ABNT NBR 14.653-2 (2011) – Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis urbanos;
- ABNT NBR 14.653-3 (2019) – Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis rurais e seus componentes;
- ABNT NBR 14.653-6 (2008) – Avaliação de Bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais;
- IBAPE/Nacional (2012) – Norma de inspeção predial nacional;
- IBAPE/SP (2017) – Valores de edificações de imóveis urbanos.

5 VISTORIA

A vistoria do imóvel foi realizada no dia 13 de setembro de 2023, seguindo as diretrizes normativas da ABNT NBR 14.653, a fim de registrar por meio de relatório fotográfico, as características físicas, informações acerca do imóvel, vizinhança e sua localização, informações, essas, relevantes para a formação do valor do bem.

6 IMÓVEL OBJETO

O imóvel avaliando trata-se de uma gleba em contexto urbano, inscrita sob a matrícula nº 25.567 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da comarca de Rio Claro/SP, com área total de 816,00 m². Apresenta-se a seguir, recorte da matrícula do respectivo imóvel, indicando as medidas e divisas do bem avaliando. No Atestado de Valor Venal (Exercício de 2023) constam os valores de área do imóvel como sendo de 816,00 m², compatíveis com as informações da respectiva matrícula. Para efeitos de formação de preço de mercado, essa área foi considerada no modelo de avaliação.

6.1 Descrição

2.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Rio Claro - SP.

Livro N.º 2 - Registro Geral

MATRÍCULA: 25.567
FOLHA: 01

IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade, formado dos lotes 1 e 2 da quadra H do loteamento denominado Jardim Matheus Maniero, com frente para a rua 22, lado par, entre a avenida 34 e Estrada Municipal de Batovi, medindo 27,00metros de frente; 39,00metros na face dos fundos, onde confronta com Simão Alberto Wenzel, 29,40metros da frente aos fundos pelo lado direito, confrontando deste lado com a Estrada Municipal de Batovi, 27,00metros pelo lado esquerdo confrontando deste lado com a avenida 34, lado ímpar, encerrando uma área de 866,62m². PROPRIETÁRIA: IMOBILIÁRIA JORGE BONSI LTDA., com sede nesta cidade, CGC/MF 46.405.544/0001-34, TÍTULO AQUISITIVO: R.6-9250 e R.6-9251, (fusão) deste Cartório, Rio Claro, 29 de fevereiro de 1988. O Escrevente Habilitado _____, O Oficial _____.

Av.1-25.567. Rio Claro, 29 de fevereiro de 1988. No terreno aqui matriculado foi construído um prédio com frente para a rua 22, avenida 34 e a Estrada Municipal de Batovi, prédio esse composto de 14 unidades denominadas como casas de números 1 a 14, contendo: as de números 1 a 6 e números 9 a 14, uma sala conjugada, 1 copa cozinha e 1 WC, as de números 7 e 8, uma sala conjugada, 1 cozinha e 1 WC, as quais receberam os números 2567, 2571, 2575, 2579, 2585 e 2587 pela avenida 34, 2088, e 2080 pela rua 22, e 994, 986, 982, 990, 978 e 974 pela Estrada Municipal de Batovi, e os respectivos Habitees sob n.ºs 542, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 681, 682, além das dan.ºs 683 a 686 correspondentes aos sum.ºs, todos fornecidos no ano de 1984, pela Prefeitura Municipal local, tudo conforme consta do requerimento assinado pela proprietária IMOBILIÁRIA JORGE BONSI LTDA., representada por seu sócio diretor Jorge Bonasi, apresentado juntamente com as Certidões municipais comprobatórias e as respectivas Certidões Negativas de débitos do IAPAS, em 15/3/87, totalizando a construção uma área de 706,80m². O Escrevente Habilitado _____, O Oficial: _____.

Figura 1 – Descrição do imóvel conforme matrícula.

6.2 Localização do Imóvel

O imóvel objeto fica localizado em Rio Claro, município do Centro-Leste do estado de São Paulo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio Claro possui: população de 201.418 habitantes (estimativa 2022); área territorial de 498,422 km²; área urbanizada de 48,25 km²; Cerrado e Mata Atlântica como bioma; Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,803 (2010) e PIB per capita de R\$ 54.960,37 (2020). Este índice econômico confere ao município a 80ª colocação entre os 645 municípios do estado e a 456ª posição entre os 5.570 municípios do Brasil. Demais aspectos

populacionais, de trabalho e rendimento, educacionais, econômicos, de território e ambiente, podem ser encontrados no portal cidades do IBGE.

Quanto à localização do imóvel objeto no município, o mesmo se encontra na Rua 22, esquina com a Avenida Saburo Akamine, Rio Claro/SP (Localização: 22°24'01.6"S 47°35'03.0"W).

Na Figura 2 apresenta-se foto aérea indicando a área do imóvel. Na sequência (Figura 3) apresentam-se vistas do bem avaliando. O relatório fotográfico do bem avaliando é fornecido em arquivo anexo (Anexo B – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO).



Figura 2 – Foto aérea e identificação do imóvel objeto (Fonte: Google Earth).



Figura 3 – Fotografias gerais do imóvel avaliando.

6.3 Características da Região

Referente ao zoneamento, de acordo com a Prefeitura Municipal de Rio Claro (P.M.R.C.), tem-se a localização do imóvel dentro do limite municipal, com classificação de zoneamento sendo ZPR2 (Zona Preferencialmente Residencial 2), conforme destacado na Figura 4.

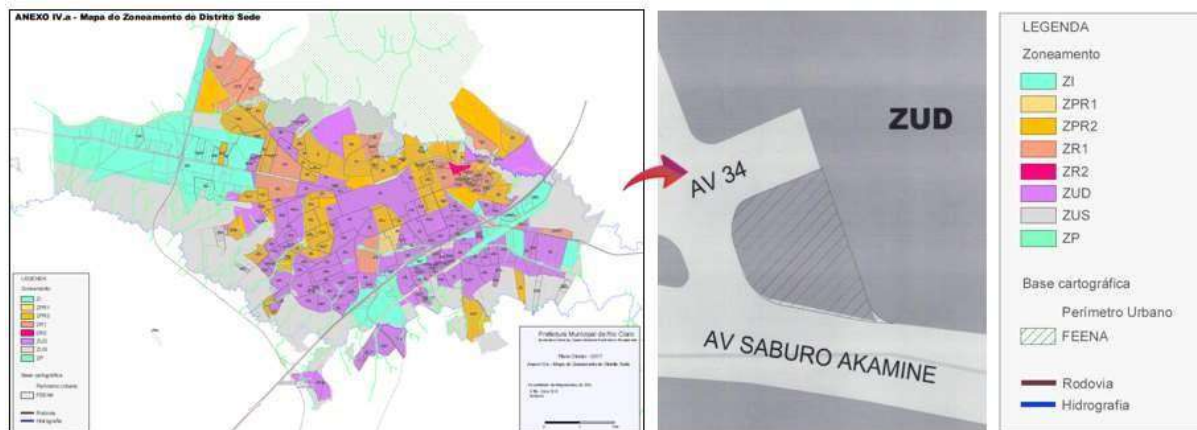


Figura 4 – Classificação da região do imóvel quanto ao zoneamento municipal (Fonte: P.M.R.C. - https://www2.rioclaro.sp.gov.br/pd/arquivos/2022/mapa/IV_Mapa-Zoneamento-Urbano_1_40000.pdf).

O imóvel está localizado a aproximadamente 3,40 km do centro da Cidade de Rio Claro. A região do imóvel é uma área consolidada, com prédios e condomínios residenciais.

A região do imóvel também oferece algumas conveniências próximas, podendo-se citar: comércio, lazer, entre outros. A Tabela 1 apresenta uma síntese de informações gerais acerca da localização do imóvel objeto de inspeção.

Tabela 1 – Informações gerais da localização do imóvel.

Localização do Empreendimento		Avaliação da Localização		Densidade de ocupação em relação ao município	
☒	Zona Urbana	☒	Boa	☐	Altamente adensada
☐	Periferia em área de expansão	☐	Regular	☒	Densidade normal
☐	Periferia fora da área de expansão	☐	Ruim	☐	Pouco adensada
☐	Zona Rural				
Uso Predominante		Padrão Usual de Acabamento		Transporte Coletivo	
☒	Residencial unifamiliar	☐	Alto	☒	Bom
☐	Residencial multifamiliar	☒	Normal	☐	Regular
☒	Comercial	☐	Baixo	☐	Deficiente
☐	Industrial	☐	Mínimo	☐	Inexistente
☐	Rural	☐	Não se aplica		

6.3.1 Melhoramentos Públicos

A região do imóvel se encontra em área urbana. A Tabela 2 apresenta um quadro resumo da infraestrutura disponível junto ao imóvel.

Tabela 2 – Infraestrutura disponível junto ao imóvel.

Infraestrutura disponível junto ao imóvel	Água	Esgoto	Energia elétrica	Coleta de lixo	Telefone	Iluminação pública	Pavimentação	Guias e sarjetas	Gás	Águas pluviais
Disponível - atendendo satisfatoriamente	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒
Disponível - atendendo precariamente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Não disponível e necessária	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Não disponível e dispensável	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6.3.2 Fatores Depreciadores na Região

A Tabela 3 apresenta a verificação se há no entorno do imóvel atividades/características incompatíveis com o uso regular do imóvel que possam provocar risco, prejuízo ou situação de insalubridade ao imóvel e usuários.

Tabela 3 – Verificação de fatores desvalorizantes na região do imóvel.

	Fatores Naturais			Fatores Ambientais e Sociais												
	Risco de deslizamento	Risco de Alagamento	Risco de erosão	Favela	Penitenciária	Indústria Poluente	Usina de lixo	Matadouro	Via Expressa	Viaduto	Cemitério	Hospital	Clube Noturno	Feira Livre	Oficinas	Escolas
Alto impacto																
Médio impacto																
Baixo impacto																
Sem Impacto																
Inexistente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

6.4 Classificação dos Bens, seus Frutos e Direitos

Em complementação às informações de caracterização do imóvel avaliando, utilizou-se as diretrizes da ABNT NBR 14.653-3 (2019) que prescreve classificação do imóvel, quanto a dimensão e exploração. Ainda que essas classificações sejam originalmente destinadas à caracterização de imóveis rurais, pelas características do bem avaliando (gleba), essas podem ser utilizadas para melhor especificação do bem avaliando.

Neste sentido, a ABNT NBR 14.653-3 (2019) prescreve que os imóveis sejam classificados quanto a dimensão e exploração Tabela 4.

Tabela 4 – Classificação dos imóveis quanto a dimensão e exploração (ABNT NBR 14.653-3, 2019).

<u>Dimensão</u>	<u>Exploração</u>
a) pequeno: até quatro módulos fiscais; b) médio: acima de quatro até 15 módulos fiscais; c) grande: acima de 15 módulos fiscais.	a) não explorado; b) de lazer e turismo; c) de agricultura; d) de extrativismo; e) de interesse ambiental; f) de pecuária; g) de silvicultura; h) agroindustrial; i) misto.

Assim, particularmente para o imóvel objeto, tem-se a classificação como imóvel pequeno e não explorado.

Além dessas classificações, a ABNT NBR 14.653-3 (2019) em seu Item 5.2 também estabelece alguns parâmetros para a classificação dos componentes do imóvel, tais quais: terras, benfeitorias, máquina e equipamentos, veículos, semoventes, recursos naturais, frutos e direitos.

As tabelas a seguir apresentam resumidamente essas classificações aplicadas para o imóvel avaliando.

Tabela 5 – Benfeitorias no imóvel (ABNT NBR 14.653-3, 2019).

Benfeitorias	Existe?	Obs.
a) culturas, como lavouras, pastagens plantadas, pastagens naturais melhoradas e florestas plantadas;	Não	
b) construções (por exemplo, casa, galpão, cercas) e instalações (por exemplo, rede de energia elétrica, rede de distribuição de água);	Não	
c) obras e trabalhos de melhoria das terras.	Não	

Tabela 6 – Máquinas e Equipamentos no imóvel (ABNT NBR 14.653-3, 2019).

Máquinas e Equipamentos	Existe?	Obs.
a) fixos: aqueles que, removidos, podem restar imprestáveis ou inservíveis quanto ao seu uso ou funcionalidade, como sistema de armazenagem de grãos (parte de alvenaria), canalizações ou tubulações enterradas ou concretadas;	Não	
b) removíveis: aqueles que podem ser utilizados em outro local ou propriedade, sem prejuízo de sua funcionalidade, como balanças, motores estacionários, sistemas de irrigação, trituradeiras, trilhadeiras, plantadeiras, grades, arados, roçadeiras, moegas e moinhos.	Não	

Tabela 7 – Recursos naturais no imóvel (ABNT NBR 14.653-3, 2019).

Recursos Naturais	Existe?	Obs.
a) florestais;	Não	
b) hídricos;	Não	
c) minerais.	-	

Tabela 8 – Frutos no imóvel (ABNT NBR 14.653-3, 2019).

Frutos	Existe?	Obs.
a) rendas de exploração direta;	Não	
b) aluguel;	Não	
c) arrendamento;	Não	
d) parcerias.	Não	

Tabela 9 – Direitos no imóvel (ABNT NBR 14.653-3, 2019).

Direitos	Existe?	Obs.
a) servidões;	Não	
b) usufrutos;	Não	
c) concessões;	Não	
d) comodatos;	Não	
e) direitos hereditários;	Não	
f) direitos possessórios;	Não	
g) outros.	-	

7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO

O mercado imobiliário para este segmento se encontra com projeções futuras para sair do cenário de recessão. As taxas de juros estão em patamares elevados, mas o fato de estarem em uma tendência de baixa podem atrair novos negócios e investimentos. Contudo, os indicadores ainda são tímidos. No atual cenário, a valorização imobiliária se encontra estável e a liquidez pode ser considerada baixa.

A Tabela 10 apresenta informações gerais acerca do diagnóstico de mercado e da estimativa de venda do imóvel objeto.

Tabela 10 – Informações gerais sobre estimativa de venda.

Oferta		Demanda		Absorção		Mercado Atual	
	Alta		Alta		Rápida		Aquecido
X	Médio-Alta		Médio-Alta		Normal-Rápida		Normal-Aquecido
	Médio		Médio		Normal		Normal
	Médio-Baixa	X	Médio-Baixa	X	Normal-Difícil	X	Normal-Recessivo
	Baixa		Baixa		Difícil		Recessivo

Obs.: Estima-se velocidade de venda entre 18 e 24 meses

8 AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

8.1 Metodologia Avaliatória

Segundo as Normas da ABNT, a metodologia deve ser escolhida em função da natureza e características do bem. O método escolhido para a execução do presente trabalho foi o *Método Comparativo Direto de Dados de Mercado*, ou método científico, aplicado a partir de *Regressão Linear Múltipla* (inferência estatística).

Esse método é tido como preferível de acordo com as normas técnicas de avaliação de imóveis (ABNT NBR 14.653) e nele o avaliador desenvolve um modelo matemático composto de múltiplas variáveis que buscam melhor explicar o preço de mercado do imóvel objeto de avaliação, a partir das características de uma amostra significativa de imóveis semelhantes ofertados ou vendidos dentro de um intervalo de tempo base.

Embora a avaliação por regressão linear múltipla seja considerada um método científico que envolve certa complexidade, atualmente existem metodologias e softwares computacionais que oferecem técnicas e ferramentas suficientes para a aplicação de modelos matemáticos que seriam de difícil resolução analítica, conferindo às avaliações de imóveis e seus respectivos laudos excelência e respaldo técnico.

O tratamento técnico dos atributos dos elementos amostrais comparáveis e constituintes foi realizado por meio de Regressão Linear Múltipla (inferência estatística), realizada com o sistema *SisDeA – v.1.60.3*, da *Pelli Sistemas Engenharia Ltda.*

8.2 Seleção dos Dados Amostrais

A pesquisa de preços foi conduzida, sob aspecto técnico, obedecendo os procedimentos normativos do IBAPE/SP (2011) e da ABNT NBR 14.653.

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando. Cada um dos elementos que contribuem para formar a convicção de valor tem de estar expressamente caracterizados e o seu conjunto formar uma amostra, que deve ser representativa, suficiente e aleatória, usando-se toda a evidência disponível. Neste sentido, buscou-se imóveis com características de terrenos / glebas em área urbana ou urbanizáveis, limitando-se a imóveis na cidade de Rio Claro/SP.

Para compor o modelo estatístico foram coletados dados amostrais, conforme Item 17 do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA. Esses, foram caracterizados a partir das variáveis descritas no Item 3 (Descrição das Variáveis) do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA.

Inicialmente levantou-se a hipótese de que todas as variáveis numéricas independentes tivessem influência no valor de mercado de venda do imóvel. Contudo, depois de gerado os modelos, verificou-se que as variáveis mais importantes e determinantes do valor de mercado do imóvel objeto de avaliação foram as variáveis numéricas marcadas com “sim” na coluna “Habilitada” da tabela com a descrição das variáveis. As demais variáveis (marcadas com o “não” na coluna “Habilitada”), ao serem testadas, apresentaram valores alto de significância (maiores de 30%) e, portanto, foram desconsideradas do modelo.

A variável dependente utilizada foi o Valor Unitário Homogeneizado (R\$). A utilização desta foi necessária, uma vez que no modelo estatístico só foram utilizados dados amostrais de oferta. Esta variável é resultado da homogeneização da variável “Valor Unitário”:

$$\text{Valor Unitário Homogeneizado} = 0,95 * \text{Valor Unitário}$$

A utilização do “Valor Unitário Homogeneizado” busca corrigir a diferença entre valor ofertado e efetivamente vendido, ou seja, busca corrigir a margem de negociação para imóveis ofertados. Tal correção foi feita visando exprimir os valores efetivamente praticados no mercado e, conforme prescrito em norma (ABNT NBR 14.653), teve como base a experiência do avaliador.

8.3 Memorial de Cálculo

A memória de cálculo completa é apresentada no Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA. Contudo, alguns aspectos importantes a respeito dos resultados são apresentados e comentados na sequência.

O gráfico dos preços observados x valores estimados é de análise obrigatória no desenvolvimento da avaliação. Os valores observados são aqueles advindos do campo, ponderados pela condição de oferta ou negócio. Os valores estimados são obtidos pela avaliação de cada um dos elementos comparativos. Quanto mais próximos os pontos estiverem da bissetriz, mais aderentes estarão o mercado e o modelo de cálculo escolhido.

Particularmente, o modelo de cálculo utilizado na presente avaliação demonstra alto poder de predição, visto que os pontos se situam próximos à bissetriz, conforme se verifica no gráfico apresentado no Item 15 do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA.

Não apenas, a NBR 14653-2 (2011) preconiza que para atingir o Grau III, além da pontuação III nos itens obrigatórios 2, 4, 5 e 6, conforme Tabela de Fundamentação do Item 14 do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, também são obrigatórios alguns requisitos, como a apresentação da análise do modelo no laudo, com a verificação da coerência do comportamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto médio. Essas análises foram feitas para a escolha do modelo estatístico, sendo os gráficos apresentados no Item 16 do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA.

Notam-se, nesses gráficos, coerência da variação dos valores estimados em relação às variáveis estudadas. O valor estimado varia de maneira crescente em relação à variação da microlocalização, o que é coerente com a relação de mercado. Ou seja, quanto melhor a caracterização (qualitativa – realizada por meio de códigos alocados) da microlocalização, maior é o valor estimado em R\$/m². No entanto, a variação das variáveis distância ao centro e área total é inversamente proporcional ao valor estimado em R\$/m², o que também está coerente às relações de mercado. Quanto mais distante do centro, menor é o valor estimado em R\$/m². Da mesma maneira, quanto maior a área ofertada, menor é o valor estimado em R\$/m².

Dessa forma, tem-se, a partir da Tabela de Fundamentação (inclusive pontuação III nos itens obrigatórios 2, 4, 5 e 6) apresentada no Item 14 do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA e também seguindo o item 9.2.2.1 da NBR 14653-2 (2011), que a avaliação atingiu o Grau de Fundamentação III, conforme apresentado resumidamente na Tabela 11.

Tabela 11 – Enquadramento do Grau de Fundamentação

Graus	III	II	I	Soma
Pontos Mínimos	16	10	6	17
Itens Obrigatórios	2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II.	2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I.	Todos, no mínimo no grau I	
Grau de Fundamentação do Laudo com base na Pontuação Obtida:				III

O item 9.2.3 da NBR 14653-2 (2011) apresenta a Tabela 12, para que seja verificado o grau de precisão do laudo nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou tratamento por fatores.

Tabela 12 – Tabela de verificação de Grau de Precisão.

Graus	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa de tendência central	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$

Conforme Item 18 do Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, tem-se que o modelo estatístico resultou em estimativas com amplitudes $\leq 30\%$, ou seja, dentro do Grau de Precisão III, conforme Tabela 12.

Um resumo dos resultados para o modelo estatístico adotado a partir do software computacional utilizado é apresentado na Figura 5, sendo o relatório de inferência estatística completo apresentado no Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA.

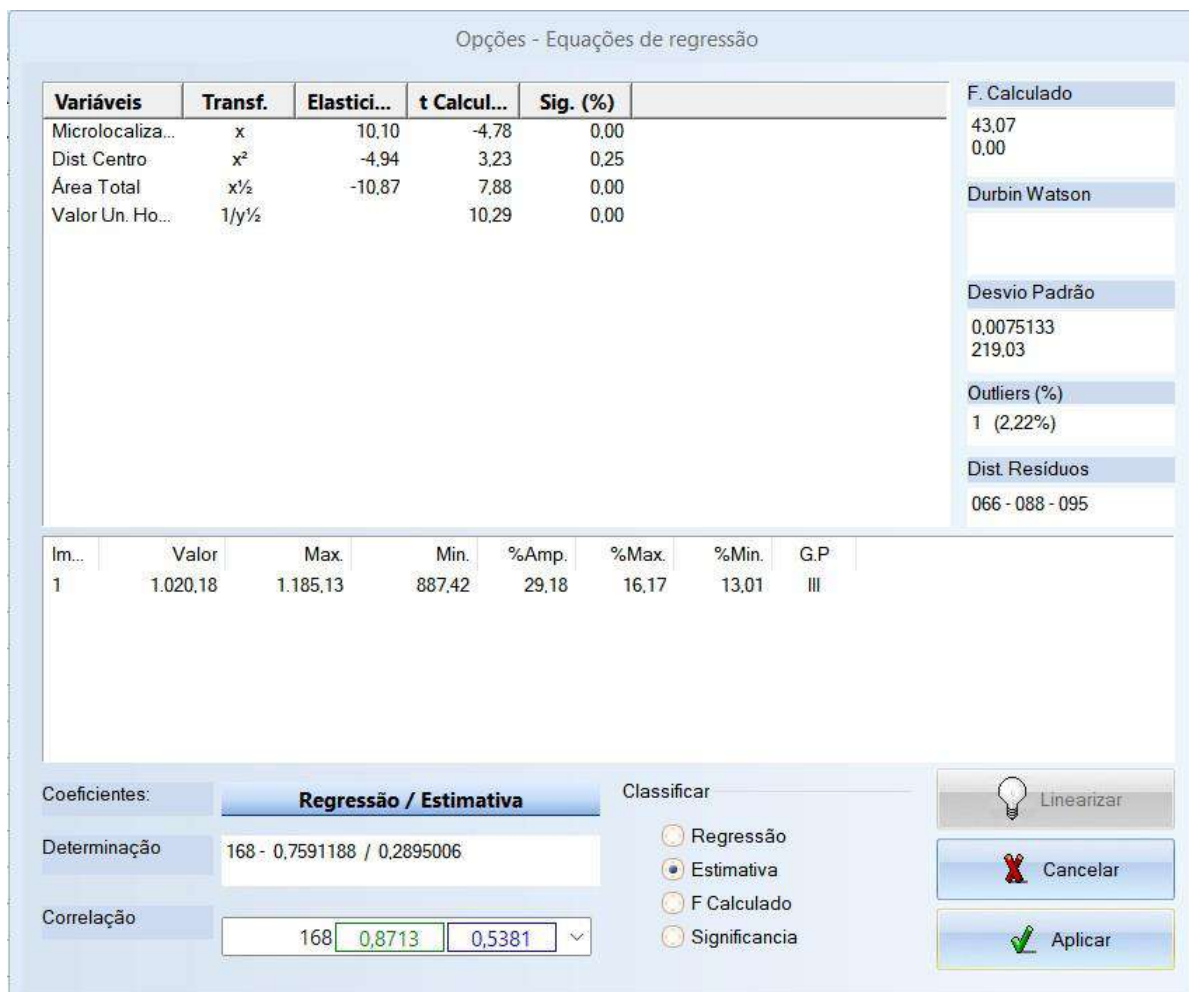


Figura 5 – Recorte do resumo dos resultados obtidos pelo software de inferência estatística.

8.4 Resultado Considerado

Fundamentado nos elementos e condições demonstradas no presente Laudo de Avaliação, além do estipulado na NBR 14.653 sobre arredondar o resultado da avaliação, bem como os limites do intervalo de confiança e do campo de arbítrio, desde que o ajuste final não varie mais que **1%** do valor avaliado, tem-se que o valor médio de mercado atribuído para venda do imóvel em tela em **outubro/2023**, é:

- Valor Unitário: **R\$ 1.020,18/m²** (mil e vinte reais e dezoito centavos por metro quadrado);
- Valor Total: **R\$ 840.000,00** (oitocentos e quarenta mil reais).

9 ENCERRAMENTO


Declara-se que o presente trabalho foi elaborado de acordo com o código de ética profissional (Resolução nº 1002 – 26/11/2002 – CONFEA), atendendo aos critérios e metodologias estabelecidos em normas da ABNT, além de recomendações do IBAPE.

Os signatários colocam-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, sobre o presente documento, que se fizerem necessários.

Nada mais tendo a acrescentar, o presente trabalho é encerrado com 21 páginas, assinadas digitalmente, além de anexos:

- *Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA*
- *Anexo B – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO*
- *Anexo C – ARTs*
- *Anexo D – DOCUMENTAÇÃO E MATRÍCULA DO IMÓVEL AVALIANDO*

Bauru/SP, 23 de outubro de 2023.


ALFREDO LOPES SAAB
Engenheiro Civil – CREA-SP 5069402284
Doutor em Eng. Civil e Ambiental (Geotecnia)
HENRIQUE SVIZZERO BONI
Engenheiro Civil – CREA-SP 5069789633
Mestre em Eng. Civil e Ambiental (Geotecnia)

HSB ENGENHARIA LTDA.
CREA-SP 2222953 – CNPJ 34.703.920/0001-98

ANEXOS

Anexo A – RELATÓRIO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	HSB Engenharia
Modelo:	Glebas / Lotes - Rio Claro
Data do modelo:	sexta-feira, 13 de outubro de 2023
Tipologia:	Lotes

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	9
Variáveis utilizadas no modelo:	4
Total de dados:	52
Dados utilizados no modelo:	45

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
Data	Texto		Data de referência para a coleta do dado, (DD/MM/AAAA)	Sim
Município	Texto		Município do imóvel	Sim
Endereço	Texto	Texto	Rua ou Bairro onde o imóvel se localiza	Sim
Complemento	Texto	Texto	Coordenadas Geográficas ou Setor Censitário (IBGE)	Sim
Informante	Texto	Texto	Nome ou identificação do informante	Sim
Telefone	Texto	Texto	Telefone ou número de contato do informante	Sim
Referência	Texto		Endereço eletrônico ou referência do imóvel	Sim
Asfalto	Numérica	Dicotomica	Imóvel sem asfalto e guias implantadas = 0; Imóvel com asfalto e guias implantadas = 1	Não
Microlocalização	Numérica	Qualitativa (Códigos Alocados)	Informa quanto à microlocalização do imóvel no município:	Sim

Glebas em áreas não loteadas, em terra nua e parcial ou integralmente recoberto com vegetação nativa = 1;

Glebas ou Áreas loteadas em zona de expansão urbana, passíveis de construção / incorporação com pouca dificuldade (ambiental) = 2;

Áreas loteadas inseridas no contexto urbano e prontos para construção / incorporação = 3;

Áreas em regiões valorizadas com forte vocação comercial/logística/industrial, eventualmente com frente para corredores comerciais ou rodovias importantes = 4.

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

Infraestrutura	Numérica	Quantitativa	Número de itens de infraestrutura disponíveis no imóvel, com referência no Código Tributário Nacional: I- Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II- Abastecimento de água; III- Sistema de esgotos sanitários; IV- Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V- Escola ou posto de saúde no raio de 3km.	Não
Renda	Numérica	Proxy	Variável para localização - Renda IBGE 2010	Não
Dist. Centro	Numérica	Quantitativa	Distância aproximada do imóvel ao centro do município de Rio Claro/SP.	Sim
Área Total	Numérica	Quantitativa	Area total do imóvel medida em m ²	Sim
Valor Total	Numérica	Dependente	Valor total do imóvel	Não
Valor Unitário	Numérica	Dependente	Valor total do imóvel dividido pela área total do imóvel - R\$/m ²	Não
Valor Un. Homog.	Numérica	Dependente	Valor Unitário * 0,95 - Trata-se de correção do valor do imóvel considerando que foram utilizados apenas dados de oferta - R\$/m ²	Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
Microlocalização	1,00	4,00	3,00	2,38
Dist. Centro	1,60	16,00	14,40	5,30
Área Total	125,00	29.633,00	29.508,00	7.729,28
Valor Un. Homog.	107,40	950,00	842,60	576,65

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coefficiente de correlação:	0,8712742 / 0,5380526
Coefficiente de determinação:	0,7591188
Fisher - Snedecor:	43,07
Significância do modelo (%):	0,00

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e $+1\sigma$	68%	66%
Resíduos situados entre $-1,64\sigma$ e $+1,64\sigma$	90%	88%
Resíduos situados entre $-1,96\sigma$ e $+1,96\sigma$	95%	95%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	1
% de outliers:	2,22%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	0,007	3	0,002	43,069
Não Explicada	0,002	41	0,000	
Total	0,010	44		

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO / FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda, mediana e média):

1/Valor Un. Homog.½ = +0,04782878848 -0,00754245997 * Microlocalização +7,130287006E-05 * Dist. Centro²
+0,0001849336903 * Área Total½

10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
Microlocalização	x	-4,78	0,00
Dist. Centro	x²	3,23	0,25
Área Total	x½	7,88	0,00
Valor Un. Homog.	1/y½	10,29	0,00

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	y
Microlocalização	x1	0,00	-0,25	-0,15	-0,54
Dist. Centro	x2	-0,25	0,00	0,16	0,45

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

Área Total	x3	-0,15	0,16	0,00	0,71
Valor Un. Homog.	y	-0,54	0,45	0,71	0,00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	y
Microlocalização	x1	0,00	0,10	0,41	0,60
Dist. Centro	x2	0,10	0,00	0,28	0,45
Área Total	x3	0,41	0,28	0,00	0,78
Valor Un. Homog.	y	0,60	0,45	0,78	0,00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
3	0,09649300	0,08107300	0,01542000	15,9806%	2,052393	0,37746200
4	0,08111100	0,07367200	0,00743800	9,1707%	0,990035	0,05572100
5	0,07755000	0,08107300	-0,00352300	-4,5428%	-0,468890	0,01970100
6	0,07530500	0,06194300	0,01336200	17,7438%	1,778438	0,09326500
7	0,06882500	0,05627400	0,01255100	18,2355%	1,670443	0,12793900
8	0,06476500	0,06018800	0,00457600	7,0663%	0,609113	0,01287700
9	0,06022500	0,05823500	0,00199000	3,3037%	0,264815	0,00360600
10	0,05736700	0,06390900	-0,00654200	-11,4036%	-0,870708	0,01682400
11	0,05603100	0,05773800	-0,00170700	-3,0458%	-0,227141	0,02367400
12	0,05484100	0,04676000	0,00808000	14,7343%	1,075477	0,00949000
13	0,05129900	0,05514200	-0,00384300	-7,4911%	-0,511474	0,00234400
14	0,05129900	0,04993900	0,00136000	2,6508%	0,180987	0,00026000
15	0,04693000	0,04307400	0,00385600	8,2169%	0,513250	0,00310300
16	0,04679200	0,04861900	-0,00182800	-3,9058%	-0,243249	0,00586100
18	0,04605300	0,04307400	0,00297900	6,4678%	0,396442	0,00185100
19	0,04589900	0,04871600	-0,00281800	-6,1391%	-0,375035	0,00121800
20	0,04588700	0,05463200	-0,00874500	-19,0588%	-1,163992	0,01201700
21	0,04584600	0,04644700	-0,00060200	-1,3123%	-0,080074	0,00005700
22	0,04477700	0,04557800	-0,00080000	-1,7874%	-0,106527	0,00013100
23	0,04344400	0,04177300	0,00167100	3,8452%	0,222340	0,00060300
24	0,04189400	0,05204000	-0,01014600	-24,2176%	-1,350361	0,07389000
25	0,04067100	0,03185500	0,00881600	21,6768%	1,173403	0,01959100
26	0,03865300	0,05141100	-0,01275800	-33,0054%	-1,697997	0,02975900
27	0,03746300	0,04173700	-0,00427300	-11,4063%	-0,568751	0,02089700
28	0,03746300	0,04023500	-0,00277100	-7,3977%	-0,368867	0,00144700
29	0,03724200	0,03619000	0,00105200	2,8256%	0,140063	0,00022500
30	0,03678800	0,04720700	-0,01041900	-28,3209%	-1,386710	0,01944100
31	0,03627400	0,03839600	-0,00212200	-5,8502%	-0,282445	0,00132900
32	0,03611600	0,03952700	-0,00341000	-9,4425%	-0,453898	0,00231900

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

33	0,03515700	0,04137700	-0,00622000	-17,6930%	-0,827909	0,00880500
35	0,03488900	0,04078300	-0,00589500	-16,8956%	-0,784562	0,00811100
36	0,03464100	0,03197700	0,00266400	7,6909%	0,354598	0,00177800
37	0,03341200	0,04352700	-0,01011400	-30,2717%	-1,346201	0,02709100
38	0,03324600	0,04322100	-0,00997600	-30,0069%	-1,327771	0,01854100
39	0,03244400	0,04724200	-0,01479800	-45,6110%	-1,969592	0,06061200
40	0,03244400	0,03070700	0,00173700	5,3532%	0,231164	0,00084100
41	0,04963000	0,03822600	0,01140400	22,9787%	1,517892	0,04248400
42	0,03628900	0,02855500	0,00773400	21,3133%	1,029431	0,01968400
46	0,03244400	0,03046600	0,00197800	6,0971%	0,263289	0,00109800
47	0,03250800	0,03135000	0,00115800	3,5607%	0,154062	0,00035200
48	0,03352000	0,03134700	0,00217300	6,4826%	0,289218	0,00123600
49	0,03519100	0,02950100	0,00568900	16,1672%	0,757239	0,00993200
50	0,04081200	0,02892000	0,01189200	29,1395%	1,582854	0,04566000
51	0,04188500	0,04749200	-0,00560600	-13,3852%	-0,746201	0,03218000
52	0,03721600	0,03788200	-0,00066600	-1,7885%	-0,088590	0,00066900

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear


14) TABELA DE FUNDAMENTAÇÃO - NBR 14653-2

Item	Descrição	Grau III	Grau II	Grau I	Pontos obtidos
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigma	3
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características conferidas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	2
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	3
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%	3
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	2%	5%	3


Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

15) GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:

Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta


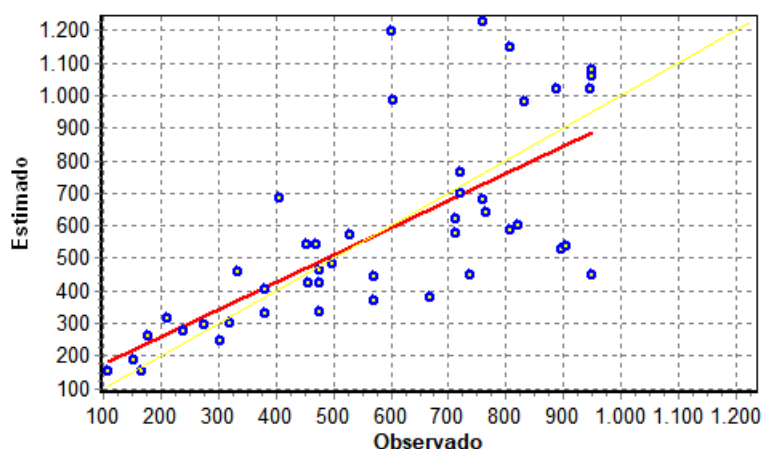


Resíduos da Regressão Linear

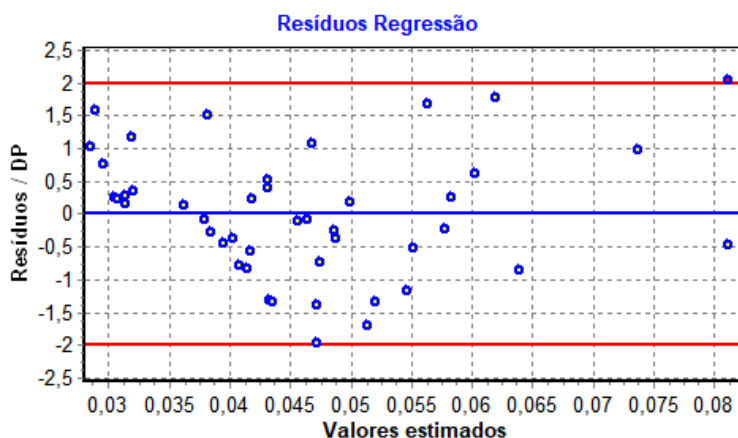


Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

16) GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:

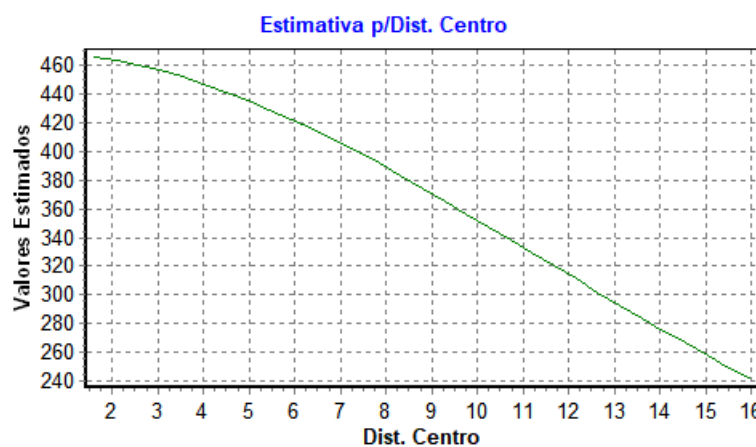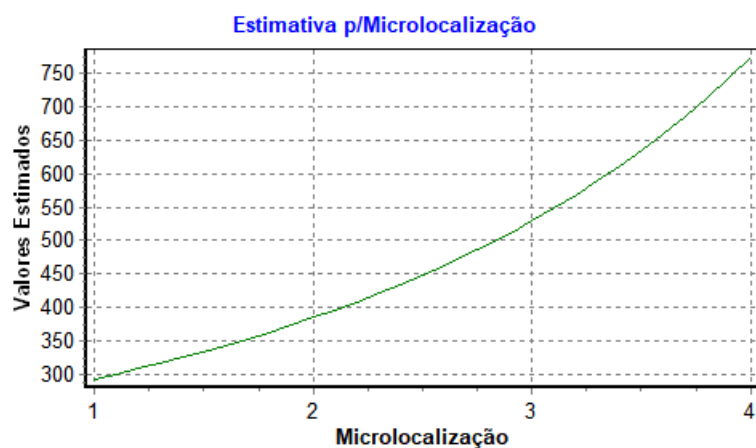

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

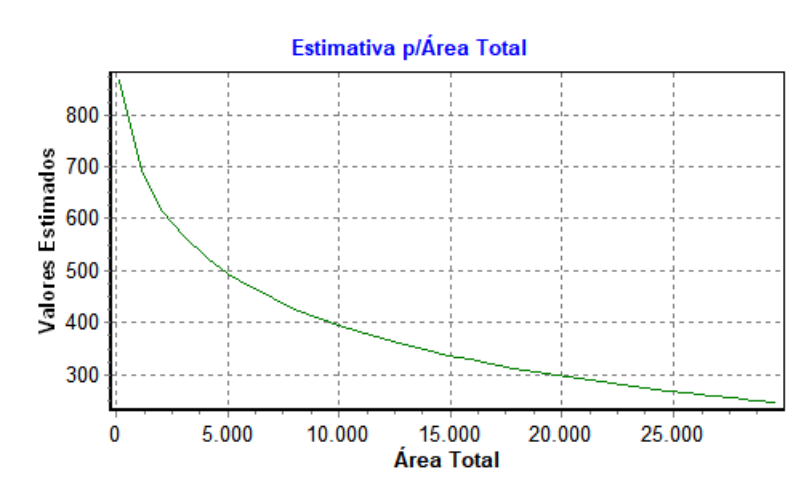

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

17) TABELA DE DADOS - AMOSTRA:

Variáveis Texto:

ID	Desabilitado	Data	Município	Endereço	Complemento
1	*	06/10/2023	Rio Claro	Entre Av. Brasil e Rd Wilson Finardi - Distrito Industrial	354390705000200
2	*	13/10/2023	Rio Claro	Est. p/ Ajapi - Distrito Industrial	354390705000203
3		05/10/2023	Rio Claro	Av.1 Assistência - Jardim Novo	354390715000001
4		04/10/2023	Rio Claro	Av.Synthes s/n - Distrito Industrial	354390705000183
5		05/10/2023	Rio Claro	Av.1 Assistência - Jardim Novo	354390715000001
6		05/10/2023	Rio Claro	Av. 1 A, nº1 - Jardim do Horto	354390705000081
7		04/10/2023	Rio Claro	SP 310 - Chácara Bom Retiro	354390705000038
8		05/10/2023	Rio Claro	Rua 3,Estr Ajapi - Distrito Industrial	354390705000254
9		05/10/2023	Rio Claro	Jardim Figueira	354390705000236
10		04/10/2023	Rio Claro	Av.Suécia, 53 - Distrito Industrial	354390705000183
11		04/10/2023	Rio Claro	Estrada Rio Claro - Ajapi	354390710000001
12		05/10/2023	Rio Claro	Av.1 (500 mt da av.Brasil) - Parque dos Eucaliptos	354390705000189
13		04/10/2023	Rio Claro	Distrito Industrial	354390705000183
14		05/10/2023	Rio Claro	Próx.SP191, km 65 - Distrito Industrial	354390705000183
15		05/10/2023	Rio Claro	Vila Anhanguera	354390705000206
16		04/10/2023	Rio Claro	BR 364 - Chácara Lusa	354390705000085
17	*	04/10/2023	Rio Claro	Av.Brasil, 7200 - Distrito Industrial	354390705000189
18		05/10/2023	Rio Claro	Rua 2 VLA, 299 - Vila Anhanguera	354390705000206
19		05/10/2023	Rio Claro	Residencial Bosques de Rio Claro	354390705000178
20		05/10/2023	Rio Claro	Av.4 - IM - Parque Industrial Margarete	354390705000189
21		13/10/2023	Rio Claro	Est. Mun. do Sobrado - Boa Esperança	354390705000183
22		13/10/2023	Rio Claro	Corporate Park -	354390705000189

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

				Loteamento Industrial	
23		13/10/2023	Rio Claro	Prolong. Rua Dois JC - Jardim Centenario	354390705000064
24		04/10/2023	Rio Claro	Av.Tancredo Neves 1098 - Chácara Lusa	354390705000085
25		13/10/2023	Rio Claro	Estádio - Rio Claro	354390705000011
26		05/10/2023	Rio Claro	Av.Saburô Akamine nº2099 - Jardim Matheus Maniero	354390705000101
27		05/10/2023	Rio Claro	Rua 1 - Jardim Paulista	354390705000061
28		05/10/2023	Rio Claro	Jardim Residencial das Palmeiras	354390705000092
29		05/10/2023	Rio Claro	Rua um-Estrada Municipal Sobrado - Jardim São Caetano	354390705000158
30		06/10/2023	Rio Claro	Vila Anhanguera	354390705000206
31		05/10/2023	Rio Claro	Av.13, nº2 - Jardim Nova Veneza	354390705000097
32		05/10/2023	Rio Claro	Rua 2 VLA, 1000 - Vila Anhanguera	354390705000206
33		13/10/2023	Rio Claro	R. 1 NV - Nova Veneza	354390705000097
34	*	05/10/2023	Rio Claro	Av. 12, nº297 - Jardim Brasília II	354390705000083
35		05/10/2023	Rio Claro	Av. M39, nº275 - Jardim Floridiana	354390705000152
36		04/10/2023	Rio Claro	Rua 20 A esq.10B - Bela Vista	354390705000146
37		04/10/2023	Rio Claro	R.19 av1517 nº360 - Consolação	354390705000037
38		06/10/2023	Rio Claro	Est. Mun. do Sobrado - Bairro São Caetano 2	354390705000183
39		05/10/2023	Rio Claro	Rod.Washington Luiz 001 - Jardim Anhanguera	354390705000245
40		05/10/2023	Rio Claro	Rua 16 x Rua A - Jardim Centenário	354390705000064
41		23/10/2023	Rio Claro	Jardim Guanabara II	354390705000087
42		23/10/2023	Rio Claro	Bela Vista	354390705000146
43	*	23/10/2023	Rio Claro	Centro	354390705000002
44	*	23/10/2023	Rio Claro	Av. 1 JL - Jardim Leblon	354390705000032
45	*	23/10/2023	Rio Claro	Centro	354390705000002
46		23/10/2023	Rio Claro	Vila Operária	354390705000047
47		23/10/2023	Rio Claro	Jardim Claret	354390705000039
48		23/10/2023	Rio Claro	Vila Alemã	354390705000141
49		23/10/2023	Rio Claro	Residencial Copacabana	354390705000056
50		23/10/2023	Rio Claro	Vila Anhanguera	354390705000206

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

51		23/10/2023	Rio Claro	Av Marginal 1 - Assistência	354390715000001
52		23/10/2023	Rio Claro	Av Marginal 1 - Assistência	354390715000001

ID	Desabilitado	Informante	Telefone	Referência
1	*	Xavier Camargo Imobiliária	(19) 3522-7777	https://xaviercamargo.com.br/imovel/15915/area-distrito-industrial-rio-claro/
2	*	Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.rinoimoveis.com.br/imovel/area-de-51-000-m-setor-industrial-rio-claro/AR0006-RINP?from=sale
3		Rodrigues Barros Consult Imob Ltda	(19) 98856-4020	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-novo-bairros-rio-claro-24768m2-venda-RS2800000-id-2602615384/
4		Luís Botelho Imóveis	(14) 99604-8686	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-condominio-distrito-industrial-rio-claro-sp-26300m2-id-2639711463/?utm_medium=shared_link&utm_source=direct
5		BDL Soluções Imobiliárias	(19) 99975-9857	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-comercial-centro-assistencia-rio-claro-sp-24767m2-id-2606320220/?utm_medium=shared_link&utm_source=direct
6		Colliers International do Brasil Consultoria	(11) 3323-0000	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-comercial-jardim-do-horto-rio-claro-sp-23112m2-id-2484197492/?utm_medium=shared_link&utm_source=direct
7		Xavier Camargo Imobiliária	(19) 3522-7777	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-chacara-bom-retiro-bairros-rio-claro-27000m2-venda-RS6000000-id-2642768956/
8		Zonta Imóveis	(19) 3023-5959	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-distrito-industrial-bairros-rio-claro-9125m2-venda-RS2290000-id-2645481028/
9		Pecini Imobiliaria	(19) 3522-9955	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-sao-paulo-ii-bairros-rio-claro-29633m2-venda-RS8600000-id-2605625556/
10		Salazar Imóveis LTDA	(47) 3801-0547	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-distrito-industrial-bairros-rio-claro-21729m2-venda-RS6950000-id-2613351423/
11		Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-ajapi-bairros-rio-claro-5965m2-venda-RS2000000-id-2567757794/
12		Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-parque-dos-eucaliptos-bairros-rio-claro-3600m2-venda-RS1260000-id-2567757226/
13		Azul Imóveis	(19) 3532-1989	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-distrito-industrial-bairros-rio-claro-10000m2

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

				-venda-RS4000000-id-2540425803/
14		Xavier Camargo Imobiliária	(19) 3522-7777	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-distrito-industrial-bairros-rio-claro-5000m2-venda-RS2000000-id-2642768704/
15		Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-vila-anhanguera-bairros-rio-claro-2720m2-venda-RS1300000-id-2624684527/
16		Faria & Nogueira	(19) 3023-6107	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-chacara-lusa-bairros-rio-claro-26000m2-venda-RS12500000-id-2582358713/?_ab=exp-aa-test-viva%3AB
17	*	Cyro Cansiglieri Orsi	(19) 99319-5000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-distrito-industrial-bairros-rio-claro-18594m2-venda-RS9111060-id-2623393795/
18		Pecini Imobiliaria	(19) 3522-9955	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-vila-anhanguera-bairros-rio-claro-2720m2-venda-RS1350000-id-2605627799/
19		Azul Imóveis	(19) 3532-1989	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-residencial-bosques-de-rio-claro-bairros-rio-claro-6004m2-venda-RS3000000-id-2623883914/
20		NEWCORE	(11) 4580-4274	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-parque-industrial-margarete-bairros-rio-claro-10000m2-venda-RS4999310-id-2648949586/?_ab=exp-aa-test-viva%3AB
21		Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.rinoimoveis.com.br/imovel/area-de-4-253-m-boa-esperanca-rio-claro/AR0008-RINP?from=sale
22		Litholdo Imóveis	(19) 99504-6964	https://www.litholdoimoveis.com.br/imovel/terreno-lote-a-venda-2000m2-distrito-industrial-rio-claro-sp-id-76
23		Rossi Imóveis	(19) 3023-9445	https://rossiimoveisrc.com.br/imovel/venda/terreno/rio-claro/jardim-centenario/3179
24		Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-chacara-lusa-bairros-rio-claro-3293m2-venda-RS1975000-id-2638853485/
25		Rossi Imóveis	(19) 3023-9445	https://rossiimoveisrc.com.br/imovel/venda/terreno/rio-claro/estadio/854
26		Maiomi & Fernandes Corretora de Imoveis	(19) 3557-1428	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-matheus-maniero-bairros-rio-claro-8800m2-venda-RS6200000-id-2650366671/
27		Schio Imóveis	(19) 3534-3944	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-paulista-bairros-rio-claro-16000m2-venda-RS12000000-id-2581906654/
28		Faria & Nogueira	(19) 3023-6107	https://www.vivareal.com.br/imovel/jardim-residencial-das-palmeiras-bairros-rio-claro-5500m2-venda-RS4125000-id-2582358709/
29		Azul Imóveis	(19) 3532-1989	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-sao-caetano-bairros-rio-claro-2240m

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

				2-venda-RS1700000-id-2623880063/
30		Cortez Moveis	(19) 3534-1560	https://www.cortezimoveis.com.br/imovel/area-de-5-400-m-vila-anhanguera-rio-claro/AR0001-COYX?from=sale
31		Estrutura imóveis	(19) 3024-3000	https://www.imovelweb.com.br/propriedades/terreno-padrao-em-rio-claro-2979678124.html
32		Ayka Imóveis	(19) 98112-4000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-vila-anhanguera-bairros-rio-claro-5440m2-venda-RS4390000-id-2582603045/
33		Rossi Imóveis	(19) 3023-9445	https://rossiimoveisrc.com.br/imovel/venda/terreno/rio-claro/jardim-nova-veneza/4308
34	*	Azul Imóveis	(19) 3532-1989	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-brasilia-ii-bairros-rio-claro-9372m2-venda-RS8000000-id-2623879754/
35		Bruno Bortolai	(19) 99713-7675	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-comercial-jardim-floridiana-rio-claro-sp-1272m2-id-2622747518/?utm_medium=shared_link&utm_source=direct
36		Xavier Camargo Imobiliária	(19) 3522-7777	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-terreno-lote-condominio-bela-vista-rio-claro-sp-1197m2-id-2642767463/?utm_medium=shared_link&utm_source=direct
37		Azul Imóveis	(19) 3532-1989	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-consolacao-bairros-rio-claro-9545m2-venda-RS9000000-id-2549359016/
38		Henrique Moveis RC	(19) 3557-6940	https://www.henriqueimoveisrc.com.br/comprar/sp/rio-claro/sao-caetano-2/area/70733447
39		Murilo Alcantara Ribeiro	(19) 98883-3000	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-jardim-anhanguera-bairros-rio-claro-12000m2-venda-RS12000000-id-2647699177/
40		Rodrigo Loterio	(19) 3336-0970	https://www.rodrigoloterio.com.br/1277/imoveis/venda-terreno-jardim-centenario-rio-claro-sp
41		Estrutura imóveis	(19) 3024-3000	https://www.estruturaimoveis.net.br/comprar/Rio-Claro/Comercial/Terreno/Jardim-Guanabara-II/6452
42		Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.rinoimoveis.com.br/imovel/terreno-de-295-m-bela-vista-rio-claro/TE0437-RINP?from=sale
43	*	Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.rinoimoveis.com.br/imovel/terreno-de-163-m-centro-rio-claro/TE0395-RINP?from=sale
44	*	Rino Imóveis	(19) 3526-3000	https://www.rinoimoveis.com.br/imovel/terreno-de-378-m-jardim-leblon-rio-claro/TE0415-RINP?from=sale
45	*	Rossi Imóveis	(19) 3023-9445	https://rossiimoveisrc.com.br/imovel/locacao/terreno/rio-claro/centro/3913
46		Pecini Imobiliária	(19) 3522-9955	https://www.pecini.com.br/imovel/terreno-de-725-m-vila-operaria-rio-claro/TE0733-PFG?from

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

				=sale
47		Faria & Nogueira	(19) 3023-6107	https://www.farianogueira.com.br/imovel/terreno-a-venda-jardim-claret-rio-claro-sp/1405
48		Faria & Nogueira	(19) 3023-6107	https://www.farianogueira.com.br/imovel/terreno-a-venda-vila-alema-rio-claro-sp/1145
49		Faria & Nogueira	(19) 3023-6107	https://www.farianogueira.com.br/imovel/terreno-a-venda-jardim-residencial-copacabana-rio-claro-sp/2530
50		Faria & Nogueira	(19) 3023-6107	https://www.farianogueira.com.br/imovel/terreno-a-venda-vila-anhanguera-rio-claro-sp/1384
51		B&G Imobiliaria	(11) 2592-9010	https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-assistencia-bairros-rio-claro-500m2-venda-R\$300000-id-2567673783/
52		Zaro Consultoria Imob	(19) 3597-1651	https://www.zaroconsultoriainmobiliaria.com.br/273/moveis/venda-terreno-centro-assistencia-rio-claro-sp

Variáveis Numéricas:

ID	Desabilitado	Asfalto	Microlocalização	Infraestrutura	Renda	Dist. Centro	Área Total	Valor Total
1	*	0	1	0	2.075,88	9,90	65.893,00	4.000.000,00
2	*	1	1	3	1.513,17	9,50	51.000,00	4.200.000,00
3		0	1	1	2.183,69	12,80	24.768,00	2.800.000,00
4		0	1	2	2.277,73	6,90	26.300,00	4.208.000,00
5		0	1	1	2.183,69	12,80	24.767,00	4.335.000,00
6		1	2	5	2.247,53	3,90	23.112,00	4.290.000,00
7		1	3	5	3.670,97	3,10	27.000,00	6.000.000,00
8		0	1	1	2.349,84	5,60	9.125,00	2.290.000,00
9		1	3	5	4.305,31	4,10	29.633,00	8.600.000,00
10		1	2	4	2.277,73	7,40	21.729,00	6.950.000,00
11		1	3	5	1.770,91	16,00	5.965,00	2.000.000,00
12		0	2	4	1.637,86	6,40	3.600,00	1.260.000,00
13		1	2	4	2.277,73	7,40	10.000,00	4.000.000,00

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

								0
14		1	2	4	2.277,73	7,60	5.000,00	2.000.000,00
15		1	2	5	2.145,72	3,10	2.720,00	1.300.000,00
16		1	4	5	2.328,40	4,00	26.000,00	12.500.000,00
17	*	1	2	4	1.637,86	5,90	18.594,00	9.111.060,00
18		1	2	5	2.145,72	3,10	2.720,00	1.350.000,00
19		1	2	5	1.562,96	4,80	6.004,00	3.000.000,00
20		0	2	4	1.637,86	6,90	10.000,00	4.999.310,00
21		1	2	5	2.277,73	4,80	4.253,00	2.130.000,00
22		1	2	4	1.637,86	8,00	2.000,00	1.050.000,00
23		0	2	4	1.518,81	4,10	1.793,00	1.000.000,00
24		0	1	4	2.328,40	4,00	3.293,00	1.975.000,00
25		1	3	5	2.853,98	2,70	1.100,00	700.000,00
26		0	2	4	1.675,00	4,30	8.800,00	6.200.000,00
27		1	4	5	2.693,84	3,10	16.000,00	12.000.000,00
28		1	3	5	1.991,50	4,30	5.500,00	4.125.000,00
29		1	3	5	2.169,17	5,60	2.240,00	1.700.000,00
30		0	2	4	2.145,72	3,50	5.400,00	4.200.000,00
31		1	2	5	1.725,27	3,90	610,00	488.000,00
32		1	3	5	2.145,72	3,10	5.440,00	4.390.000,00
33		1	2	5	1.795,27	3,60	1.737,85	1.480.000,00
34	*	1	2	5	1.559,29	4,80	9.372,00	8.000.000,00
35		1	2	5	1.486,00	4,50	1.272,00	1.100.000,00
36		1	3	5	4.144,45	2,30	1.197,00	1.050.000,00
37		1	3	5	2.689,96	1,90	9.545,00	9.000.000,00
38		1	2	4	2.277,73	5,30	2.100,00	2.000.000,00

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

								0
39		1	3	5	3.571,71	5,00	12.000,00	12.000.000,00
40		1	3	5	1.518,81	3,70	600,00	600.000,00
41		0	2	4	1.404,36	6,10	234,00	100.000,00
42		1	3	5	4.144,45	1,60	294,00	235.000,00
43	*	1	3	5	4.407,94	0,50	163,00	290.000,00
44	*	1	3	5	6.654,79	4,00	378,00	630.000,00
45	*	1	4	5	4.407,94	0,50	385,00	1.000.000,00
46		1	3	5	2.529,87	2,00	725,00	725.000,00
47		1	3	5	4.593,80	1,80	1.024,00	1.020.000,00
48		1	3	5	3.092,18	2,50	950,00	890.000,00
49		1	3	5	6.994,46	3,20	372,62	316.727,00
50		1	3	5	2.145,72	3,10	269,00	170.000,00
51		0	2	4	2.183,69	12,20	500,00	300.000,00
52		1	3	5	2.183,69	12,20	125,00	95.000,00

ID	Desabilitado	Valor Unitário	Valor Un. Homog.
1	*	60,70	57,67
2	*	82,35	78,24
3		113,05	107,40
4		160,00	152,00
5		175,03	166,28
6		185,62	176,34
7		222,22	211,11
8		250,96	238,41
9		290,22	275,71
10		319,85	303,86
11		335,29	318,52
12		350,00	332,50
13		400,00	380,00
14		400,00	380,00
15		477,94	454,04
16		480,77	456,73
17	*	490,00	465,50
18		496,32	471,51
19		499,67	474,68
20		499,93	474,93
21		500,82	475,78
22		525,00	498,75
23		557,72	529,84
24		599,76	569,77

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

25		636,36	604,55
26		704,55	669,32
27		750,00	712,50
28		750,00	712,50
29		758,93	720,98
30		777,78	738,89
31		800,00	760,00
32		806,99	766,64
33		851,63	809,05
34	*	853,61	810,93
35		864,78	821,54
36		877,19	833,33
37		942,90	895,76
38		952,38	904,76
39		1.000,00	950,00
40		1.000,00	950,00
41		427,35	405,98
42		799,32	759,35
43	*	1.779,14	1.690,18
44	*	1.666,67	1.583,33
45	*	2.597,40	2.467,53
46		1.000,00	950,00
47		996,09	946,29
48		936,84	890,00
49		850,00	807,50
50		631,97	600,37
51		600,00	570,00
52		760,00	722,00

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

18) ESTIMATIVAS DE VALORES:

•Imóvel avaliando 1:

Estimativa	Média	Amplitude	Grau de Precisão
Valor Mínimo	887,42	13,01%	
Valor Médio	1.020,18	-	III
Valor Máximo	1.185,13	16,17%	

Dados do imóvel avaliando:

Variável	Conteúdo	Extrapolação
Data	13/10/2023	-
Município	Rio Claro	-
Endereço	RUA 22	-
Complemento	22°24'01.6"S 47°35'03.0"W	-
Informante	Contratante	-
Telefone	-	-
Referência	-	-
Microlocalização	3,00	Não
Dist. Centro	3,40	Não
Área Total	816,00	Não

Anexo B – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



1



2




3




4



5

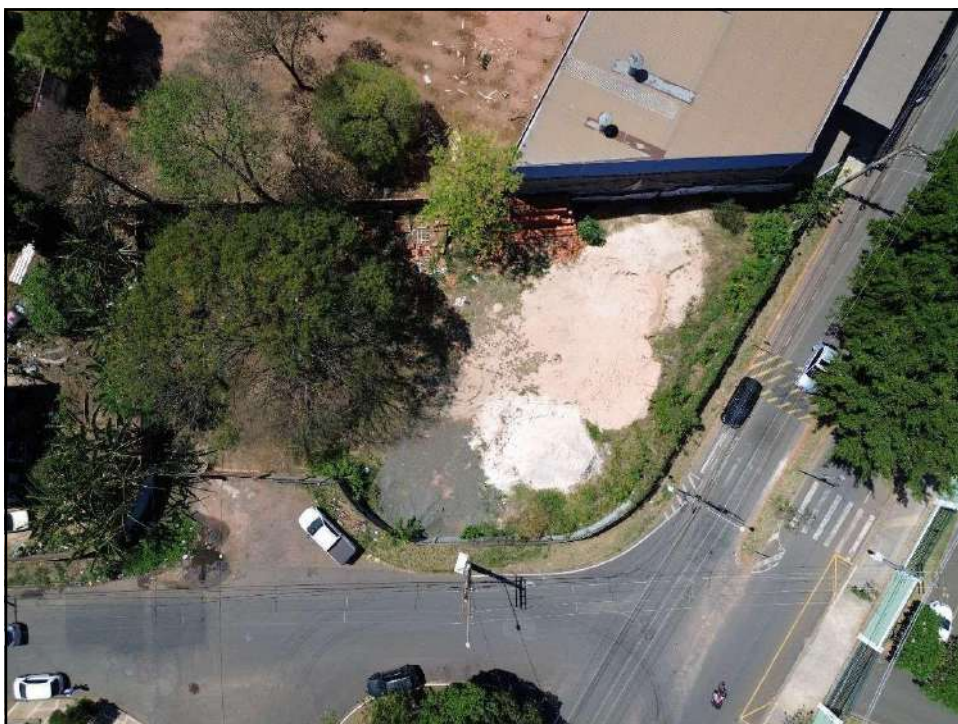

6

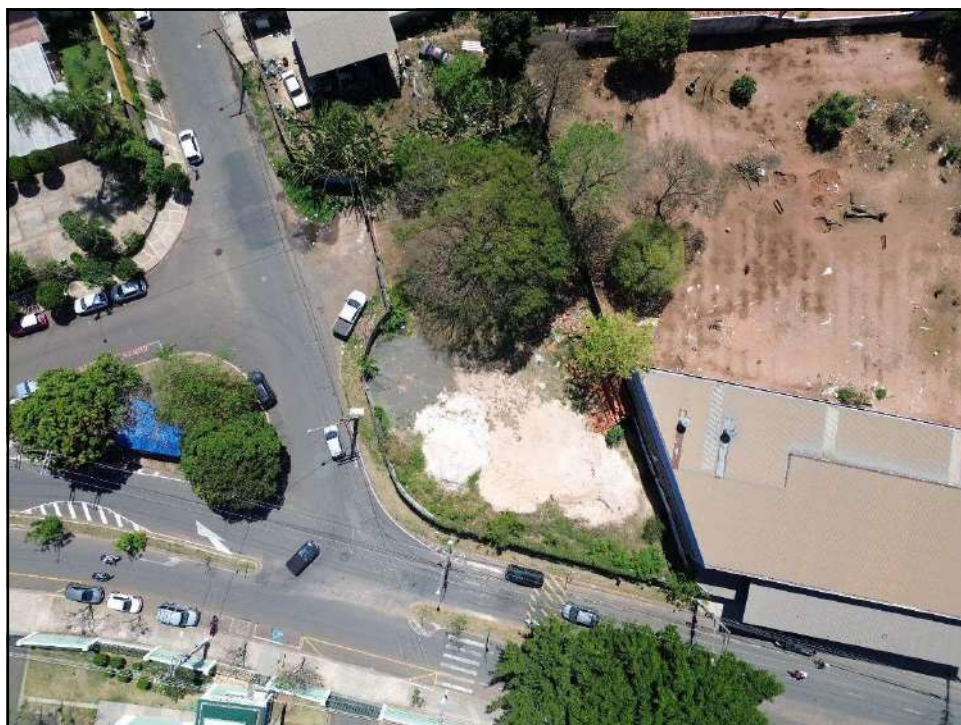

7



8



9



10

Anexo C – ARTs



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231591948

1. Responsável Técnico

Coautoria- vinculada à 28027230231590748

ALFREDO LOPES SAAB

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **HENRIQUE SVIZZERO BONI ENGENHARIA EIRELI**

RNP: **2613608994**

Registro: **5069402284-SP**

Registro: **2222953-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**

CPF/CNPJ: **45.774.064/0001-88**

Endereço: **Estrada ESTRADA 3, 945**

Nº:

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **ZONA CENTRAL**

Cidade: **Rio Claro**

UF: **SP**

CEP: **13500-907**

Contrato: **217/2013**

Celebrado em: **04/09/2023**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **98951,94**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Estrada ESTRADA 3, 945**

Nº:

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **ZONA CENTRAL**

Cidade: **Rio Claro**

UF: **SP**

CEP: **13500-907**

Data de Início: **04/09/2023**

Previsão de Término: **04/12/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**

CPF/CNPJ: **45.774.064/0001-88**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Laudo	de imóveis	12,00000	unidade
Execução				
2	Avaliação	de imóveis	12,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART REFERE-SE AO CONTRATO Nº 217/2023 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA DE MERCADO DE 12 (DOZE) IMÓVEIS MUNICIPAIS DA CIDADE DE RIO CLARO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.


7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS
DE BAURÚ - ASSENAG

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



ALFREDO LOPES SAAB - CPF: 381.463.218-44

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - CPF/CNPJ: 45.774.064/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 96,62

Registrada em: 06/10/2023

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Número: 28027230231591948

Versão do sistema

Impresso em: 06/10/2023 08:25:43



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231590748

1. Responsável Técnico

HENRIQUE SVIZZERO BONI

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **HENRIQUE SVIZZERO BONI ENGENHARIA EIRELI**

RNP: **2615454234**

Registro: **5069789633-SP**

Registro: **2222953-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**

CPF/CNPJ: **45.774.064/0001-88**

Endereço: **Estrada ESTRADA 3, 945**

Nº:

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **ZONA CENTRAL**

Cidade: **Rio Claro**

UF: **SP**

CEP: **13500-907**

Contrato: **217/2013**

Celebrado em: **04/09/2023**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **98951,94**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Estrada ESTRADA 3, 945**

Nº:

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **ZONA CENTRAL**

Cidade: **Rio Claro**

UF: **SP**

CEP: **13500-907**

Data de Início: **04/09/2023**

Previsão de Término: **04/12/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**

CPF/CNPJ: **45.774.064/0001-88**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Laudo	de imóveis	12,00000	unidade
Execução				
2	Avaliação	de imóveis	12,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART REFERE-SE AO CONTRATO Nº 217/2023 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA DE MERCADO DE 12 (DOZE) IMÓVEIS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS
DE BAURÚ - ASSENAG

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

HENRIQUE SVIZZERO BONI - CPF: 353.480.458-96

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - CPF/CNPJ: 45.774.064/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 254,59

Registrada em: 05/10/2023

Valor Pago R\$ 254,59

Nosso Número: 28027230231590748

Versão do sistema

Impresso em: 05/10/2023 19:55:45

Anexo D – DOCUMENTAÇÃO E MATRÍCULA DO IMÓVEL AVALIANDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

ESTADO DE SÃO PAULO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO (Lei complementar nº128/17)

Ana Júlia Barbosa

PROCESSO


-

DATA

15/09/2023

ESCALA

1:500

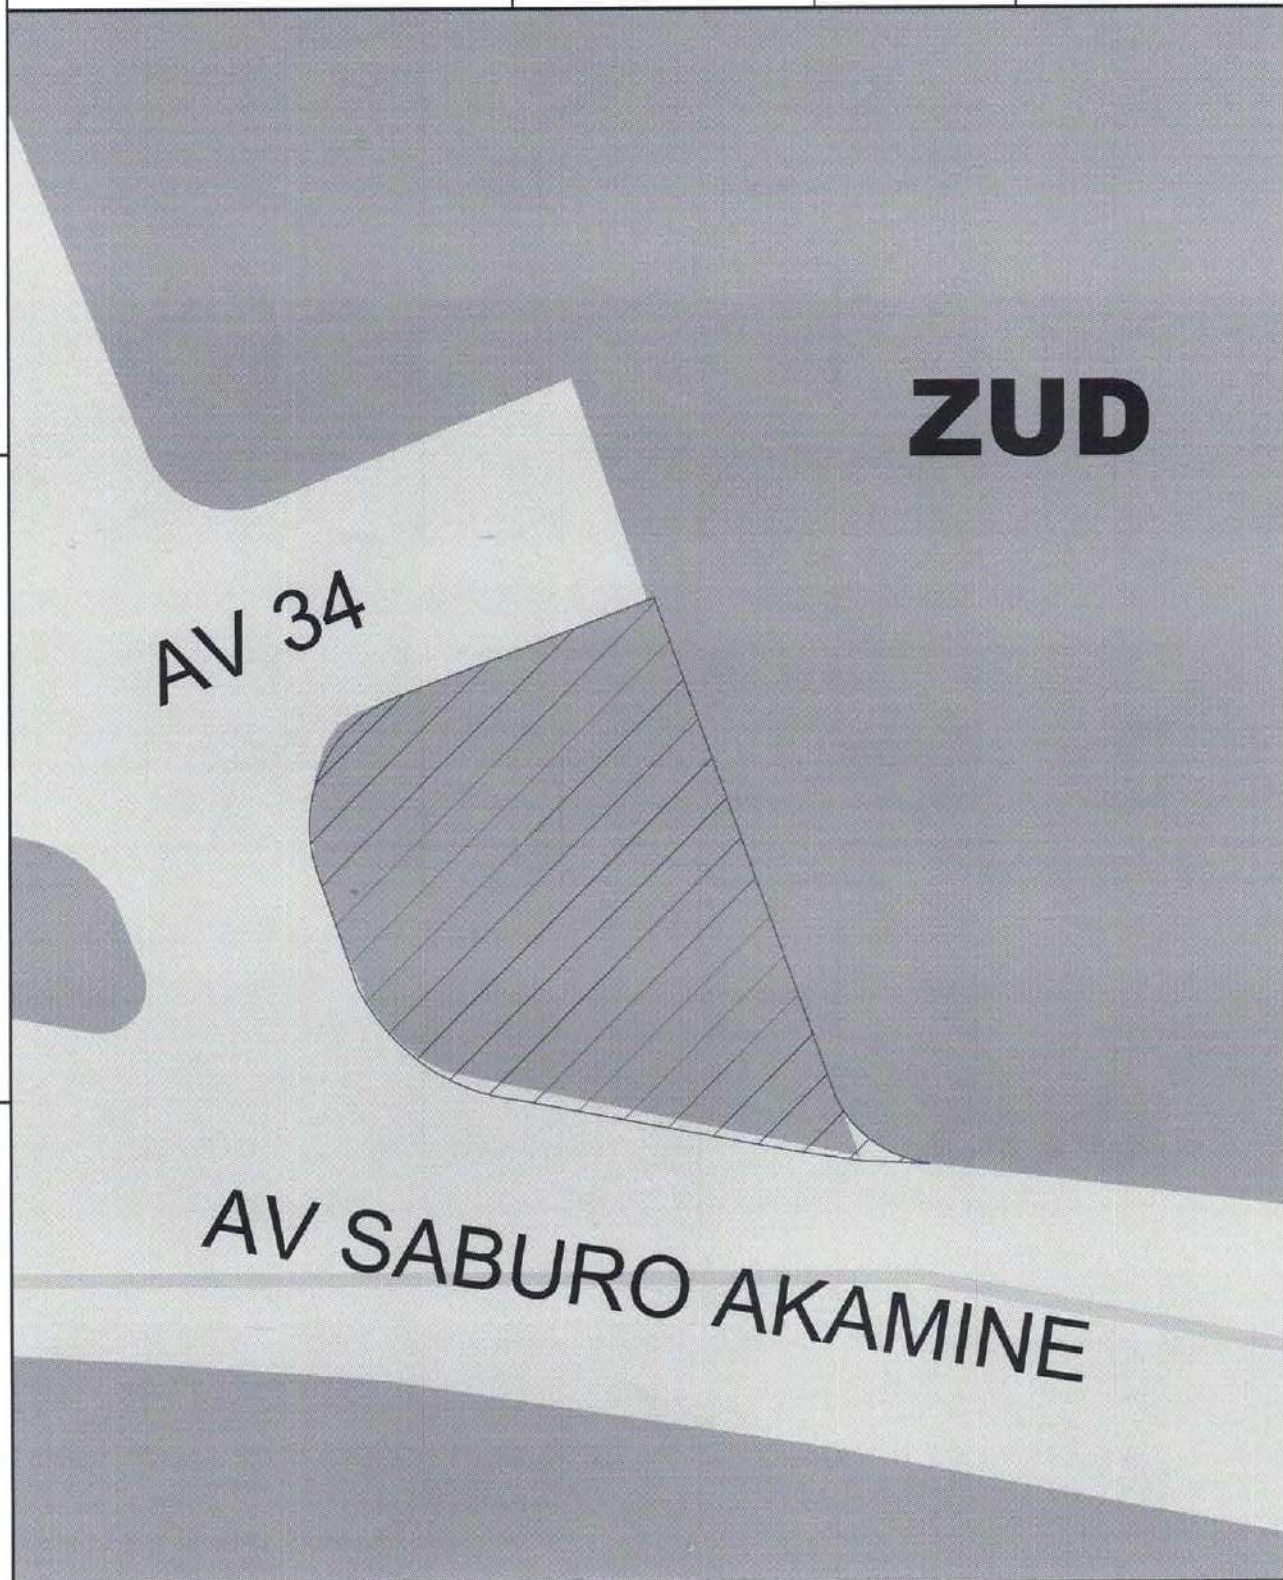

Legendas:



Localização da área
Quadra: 01.16.004.0005.001



Zoneamento ZUD (Zona de Uso Diversificado)

Segundo Anexo II, a área em questão se encontra no Perímetro Urbano, no qual localiza-se no Zoneamento Zona de Uso Diversificado (ZUD), de acordo com o Anexo IVa do Plano Diretor de 2017 do Município de Rio Claro.



2.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de Rio Claro - SP.

Livro N.º 2 - Registro Geral

MATRÍCULA

25.567

FOLHA

01

IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade, formado dos lotes 1 e 2 da quadra H do loteamento denominado Jardim Matheus Maniero, com frente para a rua 22, lado par, entre a avenida 34 e Estrada Municipal de Batovi, medindo 27,00metros de frente; 39,00metros na face dos fundos, onde confronta com Simão Alberto Wenzel, 29,40metros da frente aos fundos pelo lado direito, confrontando deste lado com a Estrada Municipal de Batovi, 27,00metros pelo lado esquerdo confrontando deste lado com a avenida 34, lado impar, encerrando uma área de 866,62m². **PROPRIETARIA:** IMOBILIARIA JORGE HONSI LTDA., com sede nesta cidade, CGC MF 46.405.544/0001-34, **TÍTULO AQUISITIVO:** R.6-9250 e R.6-9251, (fusão) deste Cartório. Rio Claro, 29 de fevereiro de 1988. O Escrevente Habilitado _____ . O Oficial _____ .-

Av.1-25.567. Rio Claro, 29 de fevereiro de 1988. No terreno aqui matriculado foi construído um prédio com frente para a rua 22, avenida 34 e a Estrada Municipal de Batovi, prédio esse composto de 14 unidades denominadas como casas de números 1 a 14, contendo: as de números 1 a 6 e números 9 a 14, uma sala conjugada, 1 copa cozinha e 1 WC, as de números 7 e 8, uma sala conjugada, 1 cozinha e 1 WC, as quais receberam os números 2567, 2571, 2575, 2579, 2585 e 2587 pela avenida 34, 2088, e 2080 pela rua 22, e 994, 986, 982, 990 978 e 974 pela Estrada Municipal de Batovi, e os respectivos Habite se sob n.ºs 542, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 681, 682, além dos den.ºs 683 a 686 correspondentes aos aumentos, todos fornecidos no ano de 1984, pela Prefeitura Municipal local, tudo conforme consta do requerimento assinado pela proprietária IMOBILIARIA JORGE HONSI LTDA., representada por seu sócio diretor Jorge Honai, apresentado juntamente com as Certidões municipais comprobatórias e as respectivas Certidões Negativas de débitos do IAPAS, em 15/9/87, totalizando a construção uma área de 706,80m². O Escrevente Habilitado _____ . O Oficial:-

R.2-25.567.- Rio Claro, 16 de fevereiro de 1989.- Por escritura pública, lavrada em 13 de janeiro de 1989, no Segundo Cartório de Notas de Ribeirão Preto, no livro 387, fls. 133, a IMOBILIÁRIA JORGE HONSI LTDA., com sede nesta cidade, na rua 5 nº855, CGC/MF sob nº--46.405.544/0001-34, devidamente representada, alienou o imóvel objeto da presente matrícula a JORGE HONSI, corretor de imóveis, regis-

(continua no verso)

2.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de Rio Claro - SP.

M: 25.567

FOLHA

01

VERSO

Livro N.º 2 - Registro Geral

trado no CRECI sob nº455, RG nº1.678.137-SP., casado sob o regime da comunhão de bens, antes da vigência da lei 6515/77 com LAURA PRADO HOMSI, comerciante, RG nº2.782.207-SP., ambos brasileiros, residentes Rib. Preto, na rua Julio Prestes nº32, portadores do CIC nº334.308.618/53, ela por dependência, pelo valor de NCZ\$1.735,00.- OBS: CND do IAPAS nº086586- série B em 04/01/1989, PCND nº006/89-08 6586.- A Escrevente Habilitada Uzeda - O Oficial

Av.3-25.567- Rio Claro, 15 de dezembro de 1.992.

- RETIFICAÇÃO DE ÁREA -

Por decisão proferida pelo Juízo de Direito desta Comarca nos autos de Retificação de Área, proc. 720/92/19, requerido por JORGE HOMSI e s/m. LAURA PRADO HOMSI, foi declarado que o imóvel aqui matriculado passou a ter a seguinte descrição: Um imóvel situado nesta cidade, formado pelos lotes 1 e 2 da quadra H do loteamento Jardim Matheus Maniero, com frente para a rua 22, lado par, entre a avenida 34, lado ímpar, e a estrada municipal de Batovi, lado par, medindo 8,26metros de frente para a rua 22, ladopar, 39,58metros na face dos fundos e confronta-se neste lado com o imóvel da rua 21 sem numero, de propriedade de Antonio Monaco de Carvalho e s/m., e o imóvel da rua 21 nº2.861 de propriedade de Rubens Alves da Cunha e s/m., mede 27,29metros no lado direito e tem o canto de esquina arredondado e mede 9,00metros de desenvolvimento em curva de 9,00metros de raio, e confronta-se neste lado com a estrada municipal de Batovi, mede 18,11metros no lado esquerdo e tem o canto de esquina arredondado e mede 14,14metros de desenvolvimento em curva de 9,00metros de raio, e confronta-se neste lado com a avenida 34, lado ímpar, encerrando a área de 816,00m2., conforme se verifica do Mandado Judicial extraído dos respectivos autos em 1 de dezembro de 1.992 pelo Escrivão do 1ºofício Cível local e assinado pelo MM.Juiz de Direito desta Comarca Dr. Sidnei Antonio Cerminaro, em forma legal que fica arquivado em Cartório, pelo qual foi autorizada a presente averbação. O Escrevente Autorizado: Américo Valdanha (José Centil Cibien Filho). O Oficial: Francis. Filho (José Centil Cibien Filho).

R.4-25.567.- Rio Claro, 05 de maio de 1.993.-

- DOAÇÃO -

(continua na ficha nº 2)

2.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE

RIO CLARO - SP. *Lucilio*
Livro N.º 2 *Registro Geral*

MATRÍCULA

25.567

FICHA

02

Por escritura pública lavrada em 23 de abril de 1.993, no 1.º Cartório de Notas, desta cidade, no livro nº 529, fls. 220, os proprietários, **JORGE HOMSI** e sua mulher **LAURA PRADO HOMSI**, retro qualificados, doaram o imóvel objeto da presente matrícula, a: **JOSÉ LINO HOMSI**, brasileiro, comerciante, separado consensualmente, RG. 2.998.931-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.631.748-15, residente nesta cidade, na avenida Brasil nº 1141, Jd. Floridiana. VALOR: Cr\$1.048.851.500,00 (nesse valor acha-se incluído o usufruto registrado sob nº R.5, abaixo). V. Venal atualizado de 2/3: Cr\$713.228.032,78.

O Escr. aut.: *Antonio V. Carbinatto* (Antonio V. Carbinatto).-O Oficial: *José Gentil Cibien Fº* (José Gentil Cibien Fº).-

R.5-25.567.- Rio Claro, 05 de maio de 1.993.-

- USUFRUTO -

Pela mesma escritura registrada sob nº R.4, os doadores, **JORGE HOMSI** e sua mulher **LAURA PRADO HOMSI**, já qualificados, reservaram para si, o direito de usufruto vitalício sobre o imóvel aqui matriculado, sendo que, por falecimento de um deles, o usufruto passará a vigorar em sua totalidade para o cônjuge sobrevivente. VALOR: Cr\$1.048.851.500,00 (nesse valor acha-se incluída a doação registrada sob nº R.4, acima). V. Venal atualizado de 1/3: Cr\$ \$356.614.016,39.-

O Escr. aut.: *Antonio V. Carbinatto* (Antonio V. Carbinatto).-O Oficial: *José Gentil Cibien Fº* (José Gentil Cibien Fº).-

AV.6-25.567.- Rio Claro, 05 de maio de 1.993.-

- CADASTRO -

Procede-se a presente averbação para constar que o imóvel aqui matriculado, acha-se cadastrado na Prefeitura Municipal local, atualmente, sob os nºs.: 01.16.004.0076.001, 01.16.004.0072.001, 01.16.004.0068.001, 01.16.004.0064.001, 01.16.004.0060.001, 01.16.004.0057.001, 01.16.004.0053.001, 01.16.004.0039.001, 01.16.004.0026.001, 01.16.004.0018.001, 01.16.004.0014.001, 01.16.004.0022.001, 01.16.004.0005.001, 01.16.004.0010.001.-

O Escr. aut.: *Antonio V. Carbinatto* (Antonio V. Carbinatto).-O Oficial: *José Gentil Cibien Fº* (José Gentil Cibien Fº).-

(continua no verso)

MATRÍCULA

25.567

FICHA

02

VERSO

AV.7-25.567.- Rio Claro, 19 de julho de 2.006.**- ÓBITO -**

Em atendimento ao requerimento da interessada, Laura Prado Homsi, firmado em 24/01/2006, é feita a presente averbação para constar que em decorrência do falecimento do usufrutuário JORGE HOMSI, ocorrido no dia 1.º (primeiro) de julho de 2.003, nos termos da Certidão de Óbito sob n.º 14.549, às fls. 042, do Livro C-26, expedida em 27/06/2005, pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Tupã, deste Estado, o usufruto registrado sob número 5, nesta matrícula, passou a subsistir na sua totalidade em nome da cônjuge sobrevivente, LAURA PRADO HOMSI (PROTOCOLO N.º 102.370).

O Escrevente Autorizado:  (Oswaldo Ferreira da Silva).

AV.8-25.567.- Rio Claro, 19 de julho de 2.006.**- DIVÓRCIO -**

É feita a presente averbação para constar que, por r. sentença datada de 24 de outubro de 1.997, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª. Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional III - Jabaquara e Saúde, da comarca de São Paulo - Capital, Dra. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, transitada em julgado aos 19 de dezembro de 1.997, foi convertida em DIVÓRCIO a separação judicial dos ex-cônjuges, JORGE LINO HOMSI e HENRIETE CORTEZ, consoante faz prova a Certidão de Casamento sob n.º 6.643, às fls. 096, do Livro B-23, extraída em 30/11/1999, pelo Oficial do Registro Civil do 39.º Subdistrito - Vila Madalena, da comarca de São Paulo-SP, apresentada juntamente com a escritura pública objeto do R.9 - subsequente. (PROTOCOLO N.º 102.371)

O Escrevente Autorizado:  (Oswaldo Ferreira da Silva).

R.9-25.567.- Rio Claro, 19 de julho de 2.006.**- VENDA E COMPRA -**

Por escritura pública lavrada em 05 de janeiro de 2.006, no 1.º Tabelião de Notas desta cidade e comarca, no Livro n.º 682, folhas 103, o proprietário, JOSE LINO HOMSI, brasileiro, divorciado, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 2.998.931-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 045.631.748-15, residente e domiciliado na Rua Cherentes, n.º 142, na cidade de Tupã-SP e a usufrutuária, LAURA PRADO HOMSI, brasileira, viúva, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 2.787.207-SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n.º 060.339.668-21, residente e domiciliada na Rua Cherentes, n.º 142, na cidade de Tupã-SP, venderam o imóvel desta matrícula, na proporção de: 1. **25%** (vinte e cinco por cento) a MICHELE CRISTINA INOCÊNCIO, brasileira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 25.997.196-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n.º 254.060.478-17, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n.º 6.515/77, com ROBERTO ANTONIO MASCARO E SILVA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 7.410.302-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 042.804.368-27, residentes e domiciliados na Rua João Polastri, n.º 1.091, casa 56, nesta cidade; 2. **25%** (vinte e cinco por cento) a NAIR CONDE DE ALMEIDA, brasileira, bióloga, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.377.398-SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n.º 067.727.208-14, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n.º 6.515/77, com RENATO JOSE -

(continua na FICHA 03)

Livro Nº 2 - Registro Geral

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE RIO CLARO - ESTADO DE SÃO PAULO

MATRÍCULA

25.567

FICHA

03

MASCARO E SILVA, brasileiro, artista gráfico, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 7.410.304-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 932.175.528-49, residentes e domiciliados na Rua 22-RF, n.º 184, Residencial Florença, nesta cidade; e, **50%** (cinquenta por cento) a **WAISI DE LOURDES MASCARO SILVA** ou **WAISY DE LOURDES MASCARO SILVA**, como também assina, brasileira, professora aposentada e comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.761.673-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n.º 168.017.998-51, casada sob o regime de comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei n.º 6.515/77, com **MANOEL JOSÉ SILVA**, brasileiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 2.795.911-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 005.339.718-53, residentes e domiciliados na Rua 4-JA, n.º 1.661, Jardim América, nesta cidade, pelo preço de R\$140.000,00 (cento e quarenta mil reais). (PROTOCOLO N.º 102.371)

O Escrevente Autorizado:

(Oswaldo Ferreira da Silva).

AV.10-25.567.- Rio Claro, 19 de julho de 2.006.

- EXTINÇÃO DO USUFRUTO -

O usufruto registrado sob número 5 (cinco), nesta matrícula, ficou extinto, em razão da consolidação da propriedade plena do imóvel (usufruto e nua-propriedade), em nome das compradoras, **MICHELE CRISTINA INOCÊNCIO**, **NAIR CONDE DE ALMEIDA** e **WAISI DE LOURDES MASCARO SILVA** ou **WAISY DE LOURDES MASCARO SILVA**, como também assina, nos termos da mesma escritura pública registrada sob número R.9 - supra, pela qual foi autorizado o presente cancelamento. (PROTOCOLO N.º 102.371).

O Escrevente Autorizado:

(Oswaldo Ferreira da Silva).

R.11-25.567.- Rio Claro, 31 de janeiro de 2.008.

- DESAPROPRIAÇÃO -

Por escritura pública de 22 de agosto de 2.007, lavrada pelo 3.º Tabelião de Notas desta cidade e comarca, no Livro n.º 629, folhas 193/196, o **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**, inscrito no CNPJ/MF. sob n.º 45.774.064/0001-88, com sede à Rua 3, n.º 945, centro, nesta cidade, representado por seu Prefeito Municipal, **Dermeval da Fonseca Nevoeiro Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 3.582.643-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 027.556.618-87, residente e domiciliado na Avenida 31, n.º 596, Cidade Jardim, nesta cidade, desapropriou amigavelmente o imóvel objeto desta matrícula, pelo valor de R\$285.751,15 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), o qual foi declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal n.º 7.690, de 30/06/2006. (PROTOCOLO N.º 109.501)

O Escrevente Autorizado:

(Oswaldo Ferreira da Silva).

AV.12-25.567.- Rio Claro, 23 de novembro de 2021.

- CADASTRO MUNICIPAL -

Em atendimento ao requerimento datado de Rio Claro (SP), 23 de março de 2021, pelo representante legal do interessado, é feita a presente averbação para constar que houve a unificação das referências cadastrais do imóvel objeto desta matrícula, estando cadastrado na

(continua no verso)

MATRÍCULA

25.567


FICHA

03

VERSO

Prefeitura Municipal sob uma única referência de nº 01.16.004.0005.001, conforme se verifica da Certidão Explicativa nº 1.398/2021, expedida em 20 de setembro de 2021, pela Prefeitura Municipal de Rio Claro. (Título protocolado sob nº 199.840, em 19 de novembro de 2021).

A Escrevente Autorizada:



(Mariana Muhlbauer Cibien Zardo)

PARA SIMPLES CONSULTA - NAO VALE COMO CERTIDAO - www.registradores.org.br



Município de Rio Claro
Laudo de Valor Venal

Certidão N.º 2023 / 0103333

De acordo com a Lei Municipal Nr.2254/88 de 29 de dezembro de 1988, fica estabelecido para o imóvel abaixo, áreas e valores venais seguintes:

Cadastro: 01.16.004.0005.001 (15372)
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO CLARO
Endereço: 22,R , 0
Complemento:
Bloco: Apto:
Bairro: JARDIM MATHEUS MANIERO
Quadra: H Lote: 1 E 2

Área do Terreno : 816,00 m2
Área de Construção: 0,00 m2

Preço por metro quadrado de Terreno : R\$ 23,00
Preço por metro quadrado de Construção: R\$ 0,00

Valor do Terreno : R\$ 18.768,00
Valor Construção : R\$ 0,00
Valor Venal do Imóvel: R\$ 18.768,00

-*DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS*-

Rio Claro, 19 de Setembro de 2023 .

Obs: Válido até 31/12/2023 , após esta data o valor venal acima referido podera sofrer correção pelo IPCA/IBGE.

Cabe ao adquirente providenciar a transferência de nome junto ao Cadastro Imobiliário Municipal após o efetivo Registro de Escritura.

Lei Municipal nr. 2254/1988

Lei Municipal nr. 3704/2006



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

CERTIDÃO N.º 0796/2023

A Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP, através de seu órgão estratégico Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação, em consonância com a Lei Complementar nº 128 de 07 de Dezembro de 2017:

PERMITE PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE USO INDEFINIDO

Endereço: **Rua 22, Quadra H, Lote 1 e 2, Jardim Matheus Maniero**

Referência Cadastral: **01.16.004.0005.001**

1. Zoneamento de Situação

1.1. Perímetro: Perímetro Urbano (Art. 24)

1.2. Zoneamento: Zona de Uso Diversificado – ZUD (Art. 35, III).

2. Tipos De Usos Permitidos no Zoneamento (Anexo VIII)

- a. Residencial unifamiliar – R1, representado pela moradia unifamiliar, implantada conforme requisitos urbanísticos da zona em que se encontrar; departamento de expediente (Art. 44, I);
- b. Residencial multifamiliar – R2, representado pela moradia multifamiliar correspondente ao uso condominial vertical ou horizontal, excetuada a tipologia de vila, implantado conforme requisitos urbanísticos da zona em que se encontrar (Art. 44, III);
- c. Residencial multifamiliar do tipo vila – R3, representado pela moradia multifamiliar, correspondente ao uso residencial condominial, nas tipologias de unidades geminadas, agrupadas ou sobrepostas, com acesso direto ao logradouro ou não, limitado a glebas ou lotes com até 6.000 m² (Art. 44, V);
- d. Não residencial nível 1 – NR1, caracterizado como atividades não residenciais que não se constituam fontes geradoras de tráfego, ruído, incômodo ou poluição ambiental, limitados até 250m² de área construída computável: a) comércio de produtos não perigosos; b) serviços pessoais; c) serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de apoio ao uso residencial; d) serviços de reparo ou de apoio ao uso residencial; e) serviços de educação: estabelecimentos destinados ao ensino ou à prestação de serviços de apoio.



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

- aos estabelecimentos de ensino; f) serviços de saúde, sem unidade de pronto atendimento médico; g) serviços de hospedagem; h) fabricação de produtos alimentícios, incluindo-se as padarias e congêneres e bebidas artesanais; i) confecção de artigos de vestuário e acessórios que não utilizem processos de tingimento de fibras ou tecidos; j) associações comunitárias, culturais e esportivas de caráter local; k) serviço público ou social a cargo da administração pública, entidades paraestatais ou por entidade delegada pelo Poder Público de qualquer esfera da Federação, e l) artesanato (Art. 44, VI);
- e. Não residencial nível 2 – NR2, caracterizados como atividades não residenciais que não se constituam fonte geradora de tráfego, ruído, incômodo ou poluição ambiental, limitados até 600m² de área construída computável: a) comércio de produtos não perigosos; b) serviços pessoais; c) serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de apoio ao uso residencial; d) áreas de lazer, cultura e esportes não vinculadas a residência; e) serviços de reparo ou de apoio ao uso residencial; f) serviços de educação: estabelecimentos destinados ao ensino à prestação de serviços de apoio aos estabelecimentos de ensino; g) serviços de saúde de pequeno porte: estabelecimentos de pequeno porte destinados ao atendimento à saúde da população, sem unidade de pronto atendimento médico; h) serviços de hospedagem; i) local de eventos de pequeno porte com lotação de até 100 pessoas, incluindo os locais de culto; j) confecção de artigos de vestuário e acessórios que não utilizem processos de tingimento de fibras ou tecidos; k) fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática cuja incomodidade esteja vinculada aos processos de montagem, não sendo processada qualquer operação de transformação de materiais; l) fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios cuja incomodidade esteja vinculada aos processos de montagem, não sendo processada qualquer operação de transformação de materiais; m) fabricação de produtos alimentícios, incluindo-se as padarias e congêneres e bebidas artesanais; n) preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados; indústrias de artefatos de couro, sem operações de curtimento; o) artesanato; p) associações comunitárias, culturais e esportivas de caráter local; q) serviço público ou social a cargo da administração pública, entidades paraestatais ou por entidade delegada pelo Poder Público de qualquer esfera da Federação; r) edificações que abrigarão quaisquer atividades descritas no inciso VII (Art. 44, VII).



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

- f. Não residencial nível 3 – NR3, caracterizado como atividades não residenciais potencialmente geradoras de tráfego, ruído, incômodo ou poluição ambiental: a) atividades descritas no inciso VII deste artigo que ocupem área construída computável superior a 600m²; b) armazéns de estocagem de mercadorias e frigoríficos, entrepostos de mercadorias e silos; c) terminais atacadistas; d) comércio e depósitos de produtos perigosos; e) oficinas de prestação de serviços mecânicos, de reparos em geral e de confecção ou similares, incluindo os postos de abastecimento de veículos; f) beneficiamento e aparelhamento de bens minerais não metálicos; g) estabelecimentos de ensino; h) serviços de saúde; i) local de reunião ou eventos, incluindo os locais de culto; j) fabricação de produtos de madeira; k) fabricação de peças e acessórios para veículos automotores: indústrias de montagem que não envolvem transformação de matéria-prima; l) fabricação de móveis, em área construída computável de até 1.000m², com baixo potencial de poluição do meio ambiente; m) fabricação de produtos alimentícios e bebidas; n) fabricação de produtos do fumo; o) fabricação de produtos têxteis: estabelecimentos destinados ao beneficiamento e tecelagem de fibras têxteis, estamparia e texturização, alvejamento e tingimento de tecidos, dentre outros; p) fabricação de papel, papelão, cartolina e cartão; q) edição, impressão e reprodução de gravações; r) fabricação de produtos químicos que envolva processos e operações com potencial de insalubridade, periculosidade e incomodidade, passíveis de tratamento; s) fabricação de artigos de borracha, excluída a fabricação da própria borracha; t) fabricação de vidro, artigos de vidro, artefatos de cimento e estuque, dentre outros; u) fabricação de produtos de metal que utilize processos de forja, galvanoplastia, usinagem, solda, têmpera, cementação e tratamento térmico de materiais, dentre outros; v) fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; w) fabricação e montagem de veículos automotores e outros equipamentos de transporte; x) indústria extrativista, excetuada a cava propriamente dita (Art. 44, VIII);
- g. Uso misto – MI, caracterizado pela combinação de qualquer categoria de uso residencial (R) com as categorias de uso não residencial (NR) (Art. 44, XIII).

3. Parâmetros de Incomodidade do Zoneamento (Anexo X)

3.1. Horário de Carga e Descarga: 07h às 18h



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

3.2. Emissão de gases, vapores e material particulado: É vedada a emissão ou utilização de processos e operações que gerem gases, vapores e material particulado, excetuado a fumaça, que possam mesmo que acidentalmente colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.

3.3. Emissão de fumaça: Permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça odorante com colorimetria superior ao padrão nº 1 da escala de Ringelmann, inclusive no início da operação do equipamento e durante sua limpeza.

4. Parâmetros de Ocupação do Solo

4.1. Coeficientes de aproveitamento (Art. 68): Básico: 1,4; mínimo: 0,20; máximo: 4,0;

4.2. Taxa de Ocupação Máxima (Art. 71): 70% para os usos NR3, NR4 e USO MISTO (combinado ao NR3 e NR4)

Para os demais usos permanece a TO máxima de 80%.

4.3. Taxa de Permeabilidade Mínima (Art. 72): 20% para os usos NR2, NR3, NR4

Para os demais usos permanece a TP mínima de 10%.

4.4. Gabarito Máximo (Art. 74): 9,0 metros para os usos NR3, NR4 e USO MISTO (combinado ao NR3 e NR4)

Não há parâmetros para os casos omissos;

4.5. Recuos (Art. 77): Frontal mínimo: 4,5m; recuos laterais e de fundos serão obedecidos os critérios previstos na legislação vigente.

5. Critérios Normativos de Construção e Instalação

- I. Reformas de imóveis com usos instalados e aprovados anteriormente à vigência desta Lei que demandem Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) serão dispensadas de sua apresentação, desde que a área aprovada da edificação não seja acrescida em mais de 50% (Art. 51). O disposto neste artigo não se aplica à alteração de uso visando à instalação de hospitais, hipermercados, hotéis, escolas, templos religiosos, condomínios exclusivamente não residenciais ou outro uso que represente significativo acréscimo de público (Art. 51, Parágrafo Único).
- II. Alternativamente poder-se-á adotar a caixa de reservação de águas pluviais, desde que comprovada eficácia equivalente ou superior à taxa de permeabilidade exigida (Art. 72, Parágrafo único);



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

- III. Em todo e qualquer empreendimento com área computável igual ou superior a 2.000 m² e taxa de permeabilidade inferior a 20% será obrigatória a existência de obras de escoamento, absorção e reservação de águas pluviais (Art. 73);
- IV. Fica permitida a utilização do recuo frontal para a implantação de áreas cobertas destinadas a garagens, portarias, bicicletários, depósitos de gás e depósitos de resíduos. O disposto neste artigo não autoriza a edificação acima das áreas cobertas (Art. 78 e Par. 2º);
- V. Usos classificados como NR3 e NR4 confrontantes com qualquer outro zoneamento deverão prever sistema viário com pistas duplas e canteiro central que servirão de faixa divisória entre os usos, conforme critérios definidos no Anexo VI.a. – Quadro de Dimensões e Requisitos do Sistema Viário (Art. 80);
- VI. As exigências de vagas de estacionamento de veículos e bicicletas encontram-se estabelecidas no Anexo XI. As dimensões das vagas de veículos adotadas no projeto serão de 2,50m X 4,50m, ressalvada a aplicação de legislação específica para pessoas portadoras de necessidades especiais e pessoas idosas, bem como respeitadas as restrições do Código de Obras. O Município definirá os locais de estacionamento para veículos de grande porte, carga e descarga, bem como os critérios de horários e de vias para sua circulação (Art. 81);
- VII. A edificação não poderá apresentar elementos que ultrapassem o limite do lote, incluindo-se aqueles de natureza arquitetônica ou anexos no espaço aéreo, térreo e subsolo de domínio público (Art. 82);
- VIII. Em usos não residenciais, estacionamentos descobertos deverão utilizar piso drenante de no mínimo 1/3 da área a ser impermeabilizada e arborização correspondente a, pelo menos, um indivíduo arbóreo, preferencialmente de espécies nativas e diversas, para cada 35m² (Art. 83);
- IX. Ao longo das faixas de domínio público, de rodovias, ferrovias, gasoduto e linhas de transmissão de energia serão obrigatórios a reserva de faixa não edificante, nas dimensões indicadas pelo órgão responsável por sua manutenção (Art. 109);
- X. Todos os edifícios deverão possuir nas saídas de veículos em rampas (ascendentes ou descendentes), um trecho de no mínimo 3 (três) metros em nível com o passeio público (Art. 205, I);



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

- XI. Edifícios públicos deverão possuir mecanismos (rampas, elevadores e outros) que garantam o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais em todas as dependências, e os edifícios existentes deverão se adequar à referida exigência quando reformados (Art. 205, II);
- XII. Conforme Lei Municipal N°. 3937 de 11/05/09, empresas com área impermeabilizada superior a 500 m² ficam obrigadas a instalar sistema de reuso da água.

6. Alvará de Funcionamento

Este documento não representa o alvará de funcionamento ou direito adquirido de permanência de quaisquer atividades, uma vez que os usos não residenciais (NR) e mistos (MI) sujeitam-se a emissão de alvará de funcionamento para início das atividades (Art. 44, Par. 1º), devendo o interessado obter o referido documento através do endereço eletrônico www.icadonline.com.br conforme Decreto Municipal nº 11.002 de 22 de dezembro de 2017.

7. Certidão de Viabilidade Técnica - Departamento Autônomo de Água e Esgoto

A presente certidão foi emitida de acordo com a legislação municipal de zoneamento, sendo que, no momento da aprovação do projeto de construção deverá ser apresentado a Certidão de Viabilidade Técnica do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE).

8. Polos Geradores de Tráfego (PGT)

Entende-se por Polos Geradores de Tráfego (PGT) os empreendimentos que representem alterações significativas no fluxo de veículos e pessoas ao seu entorno, demanda por vagas em estacionamento ou garagens, áreas de carga e descarga de mercadorias, bem como áreas de embarque e desembarque (Art. 57). Empreendimentos assim caracterizados deverão realizar medidas mitigadoras, dentro de prazos determinados, conforme Resolução da COAP (Art. 163).

9. Empreendimentos de Impacto de Vizinhança (EIV)

Entende-se por Empreendimento de Impacto de Vizinhança aquele constituído por edificação ou edificações, cujo porte e oferta de bens ou serviços geram elevados fluxos de população, rotatividade de veículos e interferência no tráfego do entorno e grande demanda por vagas em estacionamento ou garagens, para carga e descarga ou para movimentação de embarque e



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial

desembarque (Art. 58). Empreendimentos assim caracterizados deverão apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI a COAP (Art. 165).

10. Conclusão

Emite-se esta diretriz para uso e ocupação do solo, considerando as informações e os documentos apresentados pelo requerente. Este documento não representa o pedido de aprovação de construção, levantamento ou reforma de prédios já existentes de qualquer empreendimento, devendo o interessado protocolizar a solicitação de aprovação dos projetos de construção do empreendimento, sendo passível de aprovação ou não.

A presente certidão possui validade de 180 dias, à contar da data da emissão;
Rio Claro, 19 de setembro de 2023
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



Camilla Possan

Assessora de Desenvolvimento Urbano